

目录

目标 2

项目发布地址 2

部署及试用步骤 3

 1、安装 terraform 3

 2、安装部署 wecube 4

 3、导入默认告警编排 5

 4、修改系统参数 7

 5、CMDB 的基础数据配置..... 9

 6、导入编排数据 10

 7、数据中心构建 10

 8、应用系统首次部署 12

 9、应用系统部署-升级 26

目标

基于腾讯云作为体验环境，引导您在2个小时内了解并完成如下内容:

1. 部署WeCube平台并注册安装插件
2. 初始化一个数据中心及其网络结构
3. 创建资源并部署一个配套全面监控的DEMO系统
4. 编写一个应用升级编排并执行应用升级部署

项目发布地址

<https://github.com/WeBankPartners/wecube-platform/releases>

编排文件: workflows

演示系统: 演示系统

包含 4 个编排，所有编排可以自行修改，这些是一套最佳实践。


- 1、默认告警处理编排：主要是告警发生时创建任务和发送通知邮件。
- 2、默认告警解除编排：主要是发送通知邮件。
- 3、数据中心网络及结构初始化：主要是构建数据中心的网络结构（VPC/子网/对等连接/NAT 网关/路由表/路由策略/安全组/安全策略,等等）
- 4、应用系统部署全流程_首次：主要是根据应用需求创建资源（VM/MYSQL/REDIS/LB）、部署应用(NGINX/JAVA/DB)、配置监控(资源/

JAVA/进程/业务指标)等。

包含5个应用包（注：三个**初始包**系统初始化时会有安装脚本上传，一个**升级包**需要您自己上传，以体验物料管理功能）

- 1、demo-app-spring-boot-db_1.0.1，**数据库初始包**。
- 2、demo-app-spring-boot_1.5.3，**应用系统初始包**。
- 3、demo-app-nginx_0.1.1，**nginx反向代理初始包**。
- 4、demo-app-spring-boot_1.5.4，**应用系统升级包**。

代部署的DEMO系统架构如下：

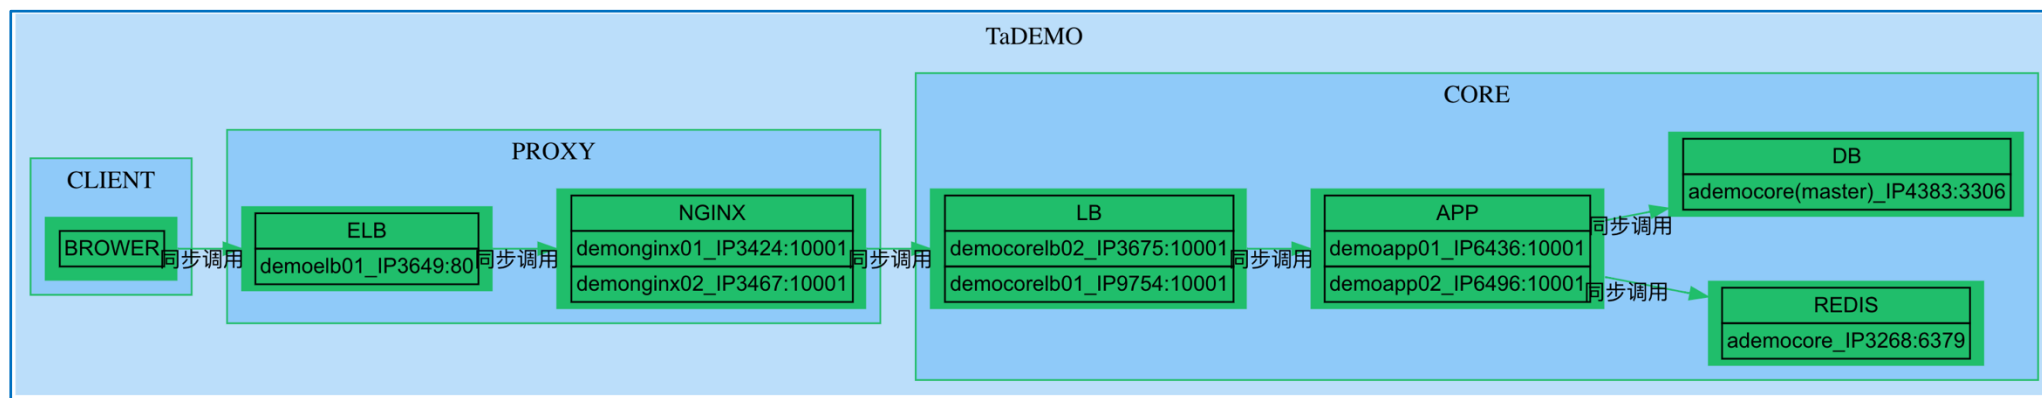

部署及试用步骤

1、安装 terraform

官网下载地址：<https://www.terraform.io/downloads.html>

以 Linux 为例：

```
wget https://releases.hashicorp.com/terraform/0.12.19/terraform_0.12.19_linux_amd64.zip
```

```
unzip terraform_0.12.19_linux_amd64.zip
```

```
mv terraform /usr/local/bin/
```

2、安装部署 wecube

2.1 下载本地仓库

```
$git clone https://github.com/WeBankPartners/delivery-by-terraform.git
```

2.2 进入对应的目录

```
$cd delivery-by-terraform
```

2.3 初始化terraform

```
$terraform init
```

2.5 执行一键部署

```
$terraform apply
```

2.6 输入腾讯云SecretID [用于获取S3桶的物料包] (var.artifact_repo_secret_id)

```
Enter a value: *****
```

2.7 输入腾讯云SecretKey [用于获取S3桶的物料包] (var.artifact_repo_secret_key)

```
Enter a value: *****
```

2.8 输入腾讯云SecretID [用于创建部署WeCube的网络/主机/安全组资源] (var.secret_id)

```
Enter a value: *****
```

2.9 输入腾讯云SecretKey [用于创建部署WeCube的网络/主机/安全组资源] (var.secret_key)

Enter a value: *****

2.10 选择输入安装版本 [我们使用customized的自定义版本] (var.wecube_release_version)

Enter a value: latest

2.11 选择输入配置方案 [我们使用standard的配置方案] (var.wecube_settings)

Enter a value: standard

2.12 确定创建资源和部署应用 (Do you want to perform these actions?)

Enter a value: yes

然后等待平台安装，过程大概需要20分钟。

安装后，会产生一个登录的URL


wecube_website = http://*.*.*.19090

使用**Chrome (谷歌浏览器)** 打开URL，初始化管理员用户名**admin** 密码**admin**


3、导入默认告警编排

【默认告警处理编排】和【默认告警解除编排】。

协同->任务编排，**导入**，选择对应编排文件，然后 **发布编排**。

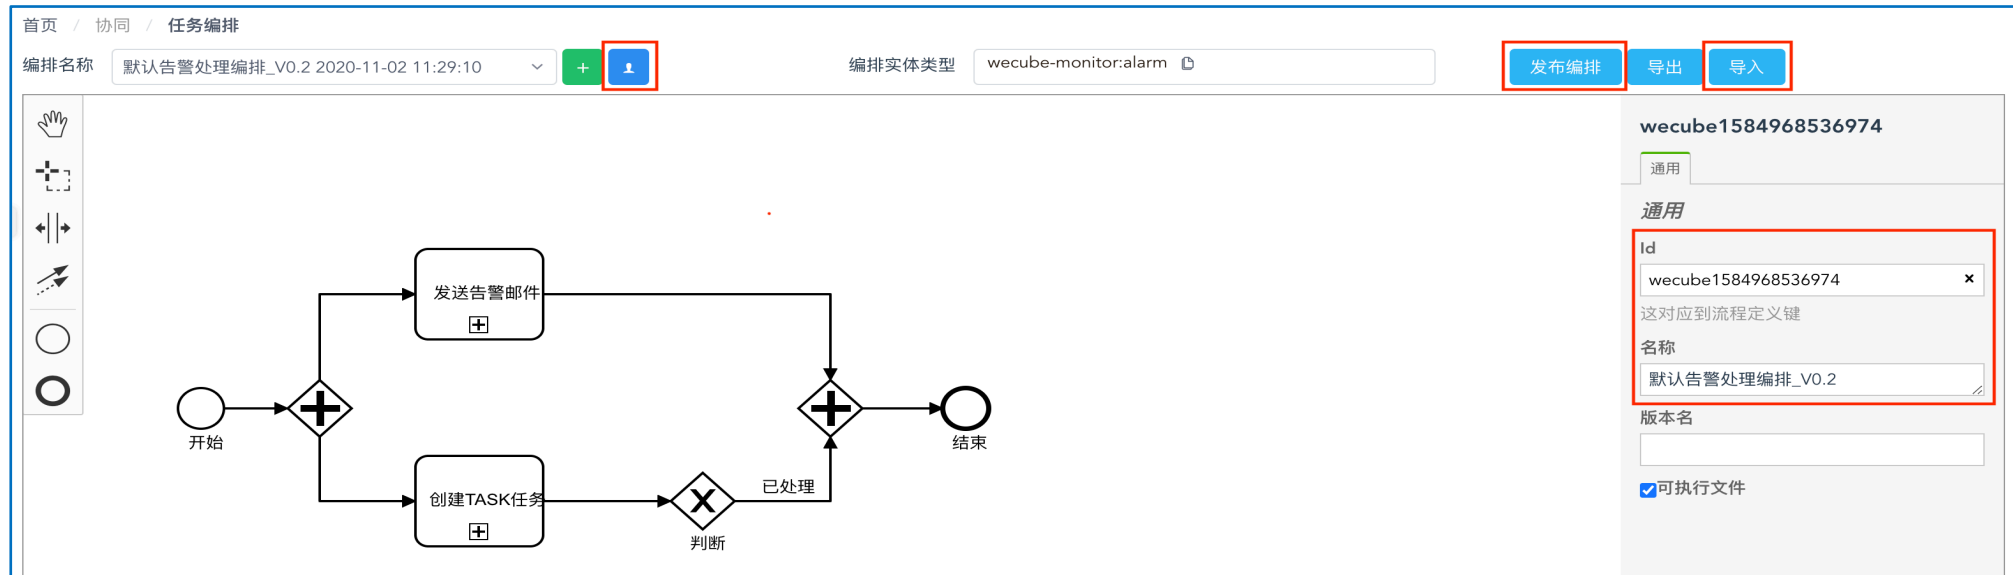

授权【默认告警处理编排】和【告警解除默认编排】被 “后台系统” 角色使用。

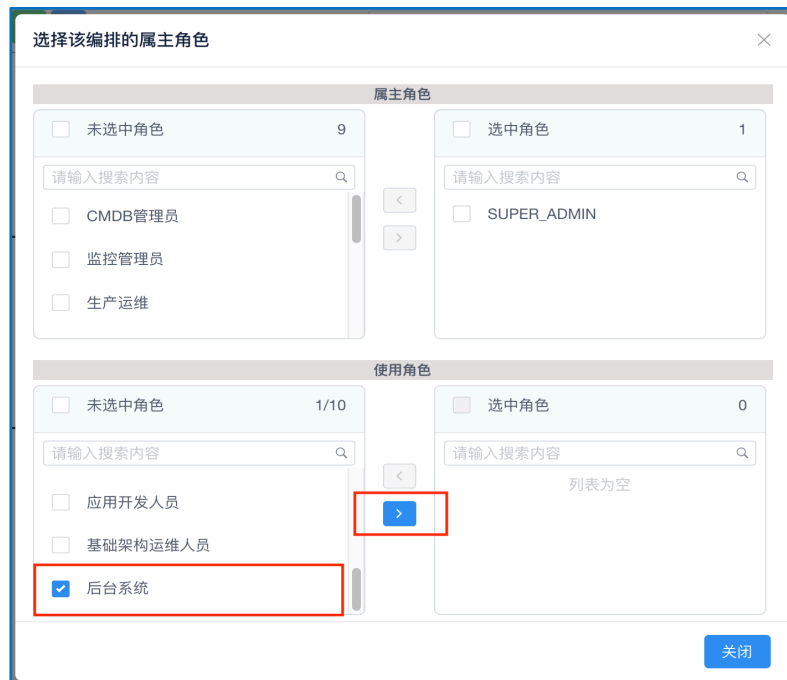

注：“后台系统”角色是WeCube中后台组件调用其他组件时认证所使用的角色。

4、修改系统参数

系统->系统参数

4.1、腾讯云相关参数。

首页 / 系统 / 系统参数

ID

名称

值

默认值

范围

ID

QCLOUD

值

XXX

请选择

更多条件

搜索

重置

+ 添加

保存

编辑

删除

取消

导出

☒	ID	名称	值	默认值	范围	来源	状态
☒	qcloud_v1.8.10_qcloud_QCL...	QCLOUD_API_SECRET	值	SecretID=XXX;SecretKey=	qcloud	qcloud_v1.8.10	active
☒	qcloud_v1.8.10_qcloud_QCL...	QCLOUD_APP_ID	值	XXXXXXXXXX	qcloud	qcloud_v1.8.10	active
☒	qcloud_v1.8.10_qcloud_QCL...	QCLOUD_USER_ID	值	XXXXXXXXXXXX	qcloud	qcloud_v1.8.10	active

QCLOUD_API_SECRET：按格式补充自己的 SecretID 和 SecretKey 的值。

QCLOUD_APP_ID和 QCLOUD_USER_ID：在腾讯云管理台内的账号信息-基本信息内，注意不要写反。

4.2、邮箱相关系统参数。

首页 / 系统 / 系统参数

ID

名称

值

默认值

范围

ID

MAIL

值

默认值

请选择

更多条件

搜索

重置

+ 添加

保存

编辑

删除

取消

导出

☐	ID	名称	值	默认值	范围	来源	状态
☐	notification_v0.1.4_global_D...	DEFAULT_MAIL_SSL_ENABLE		Y	global	notification_v0.1.4	active
☒	notification_v0.1.4_global_M...	MAIL_DEFAULT_SENDER_PASSWOR	值	默认值	global	notification_v0.1.4	active
☒	notification_v0.1.4_global_M...	MAIL_DEFAULT_SENDER_SERVER	值	默认值	global	notification_v0.1.4	active
☒	notification_v0.1.4_global_M...	MAIL_DEFAULT_SENDER_USER	值	默认值	global	notification_v0.1.4	active
☒	wecube-monitor_v1.9.0_globa...	MONITOR_CHECK_EVENT_TO_MAI	值	demo@xxx.com	global	wecube-monitor_v1.9.0	active
☒	wecube-monitor_v1.9.0_globa...	MONITOR_MAIL_SENDER_PASSWO	值	default_password	global	wecube-monitor_v1.9.0	active
☒	wecube-monitor_v1.9.0_globa...	MONITOR_MAIL_SENDER_SERVER	值	default_server	global	wecube-monitor_v1.9.0	active
☒	wecube-monitor_v1.9.0_globa...	MONITOR_MAIL_SENDER_USER	值	default_user	global	wecube-monitor_v1.9.0	active

发件人建议QQ邮箱（密钥生成指引：<https://service.mail.qq.com/cgi-bin/help?subtype=1&&id=28&&no=1001256>）。

`MAIL_DEFAULT_SENDER_USER`：系统默认发件人。（xxx@qq.com）

`MAIL_DEFAULT_SENDER_PASSWORD`：系统默认发件人密钥。

`MAIL_DEFAULT_SENDER_SERVER`：系统默认发件人邮箱服务器。（smtp.qq.com）

`MONITOR_CHECK_EVENT_TO_MAIL`：监控自检消息收件人。（可配置您的任何邮箱）

`MONITOR_MAIL_SENDER_USER`：监控告警发件人。（xxx@qq.com）

`MONITOR_MAIL_SENDER_PASSWORD`：监控告警发件人密钥。

`MONITOR_MAIL_SENDER_SERVER`：监控告警发件人邮箱服务器。（smtp.qq.com）

修改完参数后，需要销毁、重建 *wecube-monitor* 和 *notification* 插件，以使配置生效。

【销毁】，然后选择资源主机，点击【端口预览】，然后点击【创建】。

The screenshot displays the '插件注册' (Plugin Registration) page in the Wecube system. The interface is divided into two main sections: '上传插件包' (Upload Plugin Package) on the left and '运行容器' (Run Container) on the right.

上传插件包 (Upload Plugin Package):

- Buttons: '选择在线插件' (Select Online Plugin) and '上传本地插件' (Upload Local Plugin).
- 插件包列表 (Plugin Package List): A table listing various plugins. The 'notification_v0.1.4' and 'wecube-monitor_v1.9.0' plugins are highlighted with red boxes. Each plugin entry has icons for upload, download, and delete.
- Buttons at the bottom: '插件配置' (Plugin Configuration), '服务注册' (Service Registration), and '运行管理' (Run Management).

运行容器 (Run Container):

- Dropdown menu: '请选择' (Please select).
- Buttons: '端口预览' (Port Preview) and '销毁' (Destroy).
- 运行节点: 10.128.202.3:20003
- Database section: '数据库' (Database) and '对象存储' (Object Storage).

4.3、【默认告警处理编排】和【默认告警解除编排】的编排ID，格式是wecubeXXXXXXXXXX。

首页 / 系统 / 系统参数

ID

名称

值

默认值

范围

ID

ALARM

值

默认值

请选择

更多条件

搜索

重置

+ 添加

✓ 保存

✎ 编辑

✖ 删除

↶ 取消

📄 导出

☒	ID	名称	值	默认值	范围	来源	状态
☒	wecube-monitor__v1.9.0_wecu...	MONITOR_ALARM_FIRING_CALLBA	wecube1584968536974	default_firing_callback	wecube-monitor	wecube-monitor__v1.9.0	active
☒	wecube-monitor__v1.9.0_wecu...	MONITOR_ALARM_RECOVER_CALL	wecube1584968688912	default_recover_callback	wecube-monitor	wecube-monitor__v1.9.0	active

编排ID由步骤3导入产生：默认告警处理编排wecube1584968536974、默认告警解除编排wecube1584968688912

5、CMDB 的基础数据配置

管理角色的告警收件人邮箱。设计->CI数据管理，选择【基础图层】，点击【管理角色】图标。

首页 / 设计 / CI数据管理

CMD模型

切换图层 基础图层 ×

更新时间

查询类型 最新

截屏

应用架构层

管理角色

单元类型

将自己的收件人邮箱配置进去，用于接收告警邮件。

首页 / 设计 / CI数据管理

CMD

唯一名称

唯一名称

+ 添加

☒

☒

编辑

编码

名称

邮箱

电话号码

描述说明

SUPER_ADMIN

超级管理员

demo@163.com

15800000000

超级管理员

取消

保存

超级管理员

new

SUPER_ADMIN

超级管理员

demo@163.com

15800000000

确认

对比


6、导入编排数据

步骤参考第 4 步，导 2 个编排并发布，授权【SUPER_ADMIN】使用。

【数据中心网络及结构初始化】【应用系统部署全流程_首次】。建议您请详细看一个每个编排的任务内容。

7、数据中心构建

执行【数据中心网络及结构初始化】编排，目标构建一个如下结构的生产数据中心。

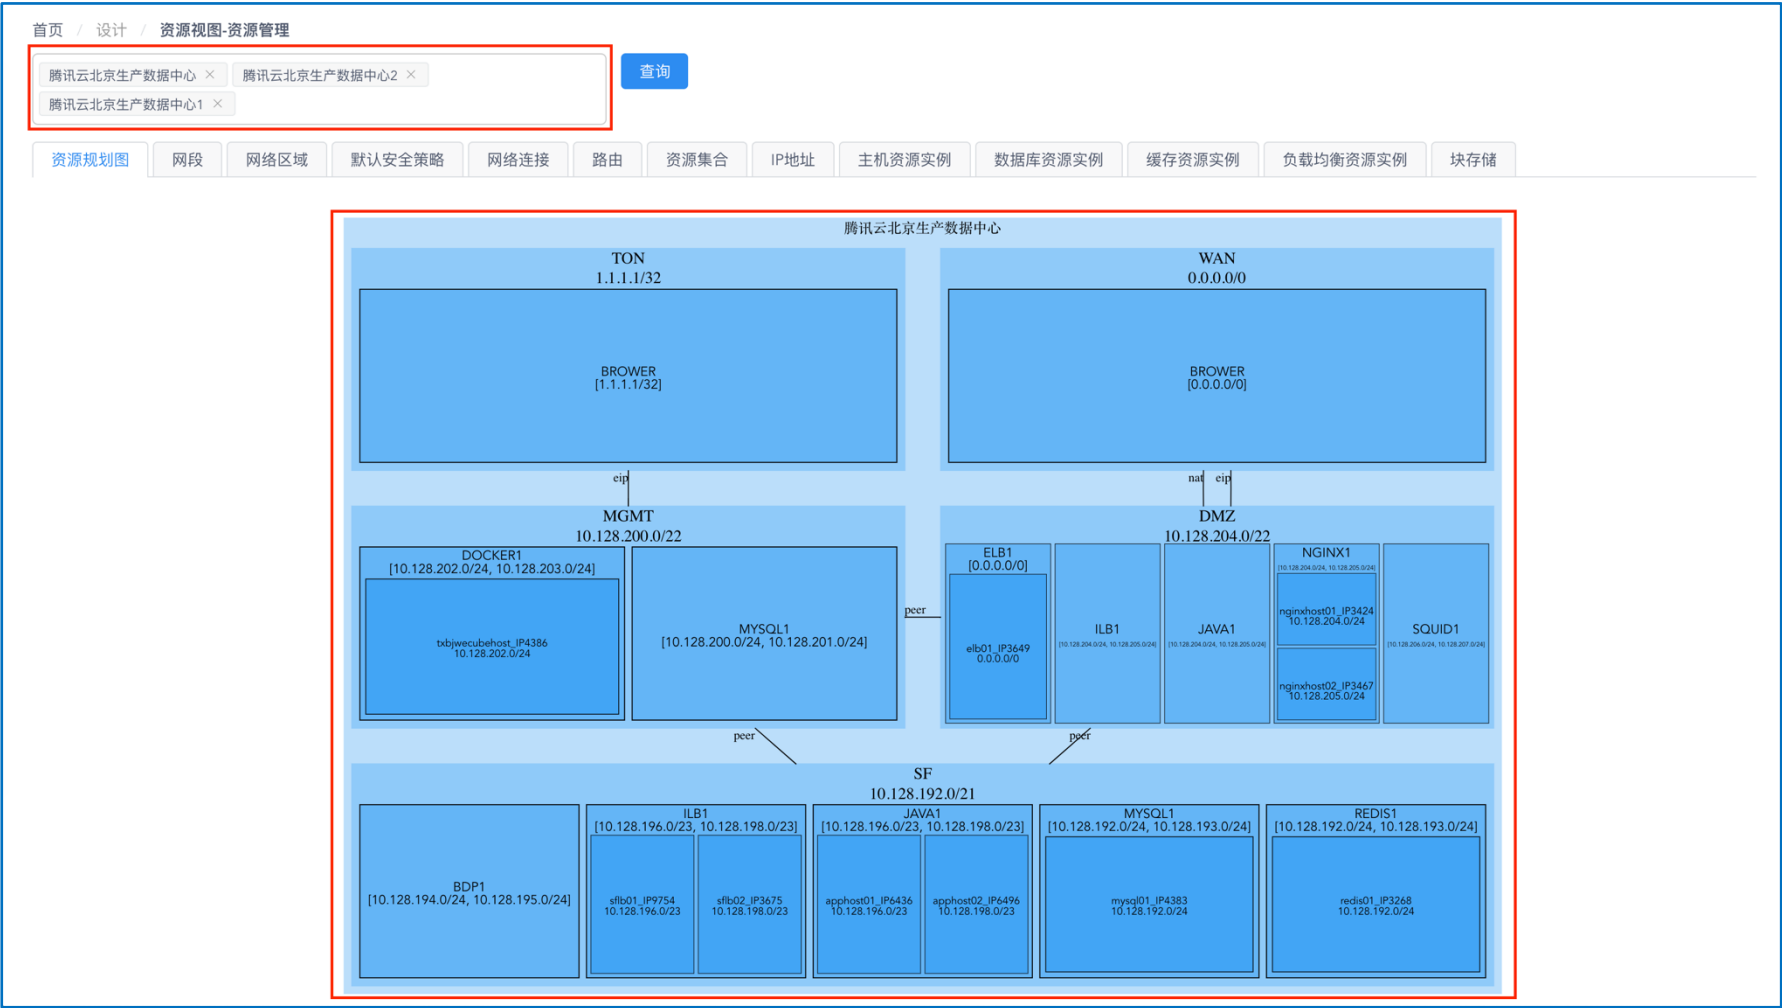

执行->编排执行，【选择编排】，然后选择执行【目标对象】。

首页 / 执行 / 编排执行

选择编排TXCLOUD_数据中心网络及结构初始化

目标对象TX_BJ_PRD

查询历史编排

开始

1 创建VPC安全组

2 创建子网安全组

3 创建VPC

4 创建子网

5 创建VPC安全策略

6 创建子网安全策略

7 创建子网安全策略

8 创建子网安全策略

9 创建子网安全策略

10 创建子网安全策略

11 创建子网安全策略

12 创建子网安全策略

13 创建子网安全策略

14 创建子网安全策略

15 创建子网安全策略

16 创建子网安全策略

17 创建子网安全策略

18 创建子网安全策略

19 创建子网安全策略

20 创建子网安全策略

21 创建子网安全策略

22 创建子网安全策略

23 创建子网安全策略

24 创建子网安全策略

25 创建子网安全策略

26 创建子网安全策略

27 创建子网安全策略

28 创建子网安全策略

29 创建子网安全策略

30 创建子网安全策略

31 创建子网安全策略

32 创建子网安全策略

33 创建子网安全策略

34 创建子网安全策略

35 创建子网安全策略

36 创建子网安全策略

37 创建子网安全策略

38 创建子网安全策略

39 创建子网安全策略

40 创建子网安全策略

41 创建子网安全策略

42 创建子网安全策略

43 创建子网安全策略

44 创建子网安全策略

45 创建子网安全策略

46 创建子网安全策略

47 创建子网安全策略

48 创建子网安全策略

49 创建子网安全策略

50 创建子网安全策略

51 创建子网安全策略

52 创建子网安全策略

53 创建子网安全策略

54 创建子网安全策略

55 创建子网安全策略

56 创建子网安全策略

57 创建子网安全策略

58 创建子网安全策略

59 创建子网安全策略

60 创建子网安全策略

61 创建子网安全策略

62 创建子网安全策略

63 创建子网安全策略

64 创建子网安全策略

65 创建子网安全策略

66 创建子网安全策略

67 创建子网安全策略

68 创建子网安全策略

69 创建子网安全策略

70 创建子网安全策略

71 创建子网安全策略

72 创建子网安全策略

73 创建子网安全策略

74 创建子网安全策略

75 创建子网安全策略

76 创建子网安全策略

77 创建子网安全策略

78 创建子网安全策略

79 创建子网安全策略

80 创建子网安全策略

81 创建子网安全策略

82 创建子网安全策略

83 创建子网安全策略

84 创建子网安全策略

85 创建子网安全策略

86 创建子网安全策略

87 创建子网安全策略

88 创建子网安全策略

89 创建子网安全策略

90 创建子网安全策略

91 创建子网安全策略

92 创建子网安全策略

93 创建子网安全策略

94 创建子网安全策略

95 创建子网安全策略

96 创建子网安全策略

97 创建子网安全策略

98 创建子网安全策略

99 创建子网安全策略

100 创建子网安全策略

结束

TX_BJ_PRD
6/20/22/14/18/10/8/4/11/12/24/16

1...TX_BJ_PRD_SF
3/1

TX_BJ_PRD_TON
15

TX_BJ_PRD_WAN
15

TX_BJ_PRD_SF
15

TX_BJ_PRD_DMZ
15

TX_BJ_PRD_MGMT
15

DMZ_APP

T...PRD1_MGMT_APP
13

T...PRD2_MGMT_APP
13

T...J_PRD1_DMZ_APP
13

T...TX_BJ_PRD_SF
5

T...TX_BJ_PRD_SF
5

T...PRD2_MGMT_APP
7

T...PRD1_MGMT_APP
7

T...PRD2_M
7

执行

可以鼠标 **单击** 左边的编排任务节点，可以看到任务关联的对象。并可以反选、确定，来去除此对象的编排任务执行。

可以鼠标 **单击** 右边的对象节点，看到这个对象节点会左边编排的哪些任务节点，数据节点下边的数字，是任务序号。

确认后 **执行**。

对于执行异常的节点，会变成红色，单机异常任务节点，可以选择 [重试](#) [跳过](#) [查看日志](#)。



日志分为整体请求和每个数据对象执行的结果。ErrorCode为0表示成功。非0为失败。

执行成功，数据会回写会CMDB【时间、云资产ID等】。

首页 / 设计 / 资源视图-资源管理

腾讯云北京生产数据中心 × 腾讯云北京生产数据中心2 × 腾讯云北京生产数据中心1 × 查询

资源规划图 网段 网络区域 默认安全策略 网络连接 路由 资源集合 IP地址 主机资源实例 数据库资源实例 缓存资源实例 负载均衡资源实例 块存储

唯一名称 状态编码 确认日期 编码 名称

唯一名称 状态编码 确认日期 编码 名称 更多条件 搜索 重置

+ 新增 + 复制新增 编辑 删除 导出

☐	唯一名称	状态编码	确认日期	编码	名称	编号	数据中心	网段设计	父网段	网段用途	操作
☐	10.128.195...	created	2020-05-28 ...	10.128.195...	TX_BJ_PRD...		TX_BJ_PRD2	10.*[194-19...	10.128.192....	SUBNET	
☐	10.128.193...	created	2020-05-28 ...	10.128.193....	TX_BJ_PRD...		TX_BJ_PRD2	10.*[192-19...	10.128.192....	SUBNET	
☐	10.128.201...	created	2020-05-28 ...	10.128.201....	TX_BJ_PRD...		TX_BJ_PRD2	10.*[200,20...	10.128.200....	SUBNET	
☐	10.128.198...	created	2020-05-28 ...	10.128.198...	TX_BJ_PRD...		TX_BJ_PRD2	10.*[196-19...	10.128.192....	SUBNET	


8、应用系统首次部署

执行->物料管理，选择【演示系统_通用[2020-05-20 17:11:11]】的架构版本。可以在 设计->应用视图-架构设计 内查看详细信息。


Terraform部署过程已经帮助我们将DEMO系统3个初始物料包上传到正确的位置。我们暂时跳过配置过程，直接先进行首次部署。

8.1、配置一个应用首次部署的服务通道和对应模版。

任务->服务目录管理

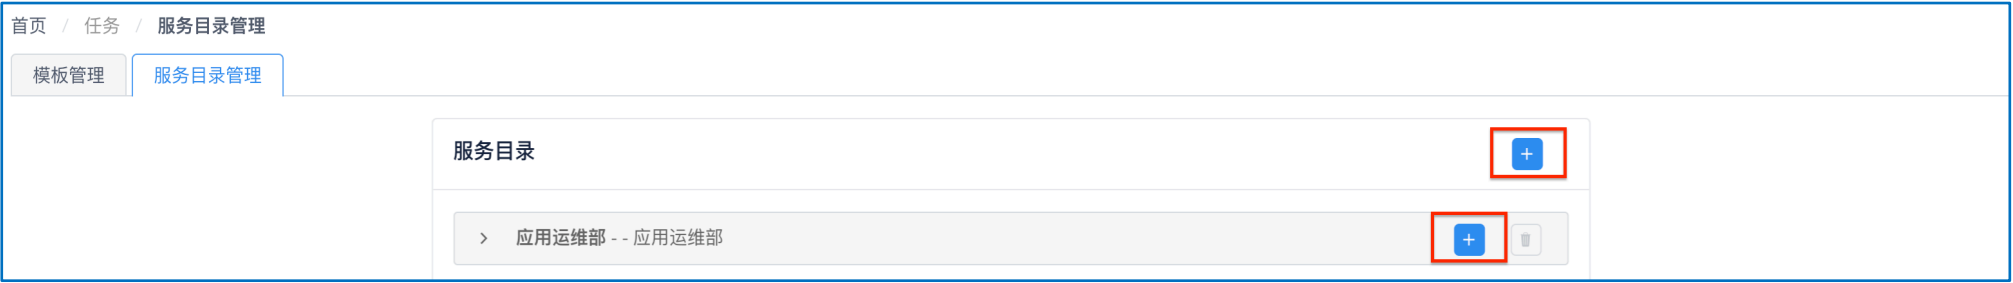

配置服务目录

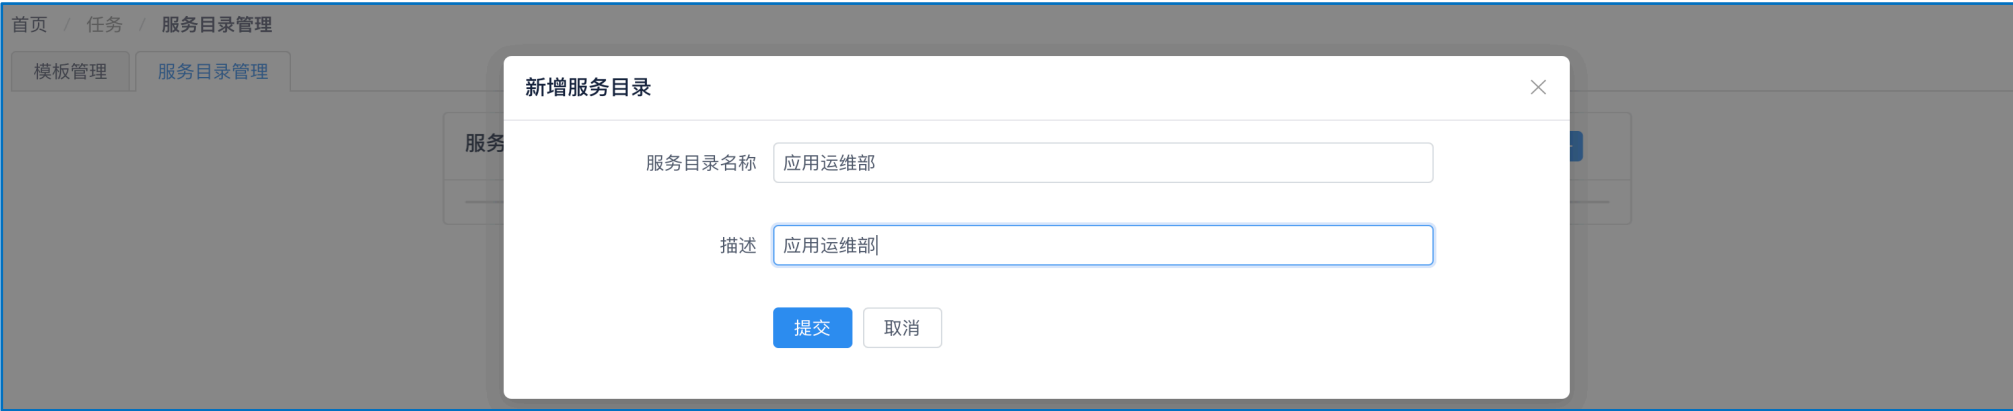

配置服务通道



配置服务通道模版，关联【应用部署全流程_首次】编排

WeCobe 任务 设计 执行 监测 智慧 调整 协同 系统 v2.7.1 帮助文档 简体中文 admin

首页 / 任务 / 服务目录管理

模板管理 服务目录管理

添加

模板名称 服务目录

添加

模板属性

> 任务名称	🗑
> 上报人	🗑
> 上报时间	🗑
> 紧急程度	🗑
> 任务描述	🗑
> 任务附件	🗑
> 处理结果	🗑

+

模板名称 应用首次部署

服务目录 应用运维部

服务通道 应用首次部署

流程 TXCLOUD_应用系统部署全流程_首次_V1.0


描述 应用首次部署

提交

8.2、通过服务上报申请应用首次部署。

任务->任务管理，选择本组发起，点击【+添加】，选择8.1配置的模版【应用首次部署】，目标对象选择【PRD_TaDEMO】，提交。

注：提交后台需要计算工作内容，需要等待一段时间。

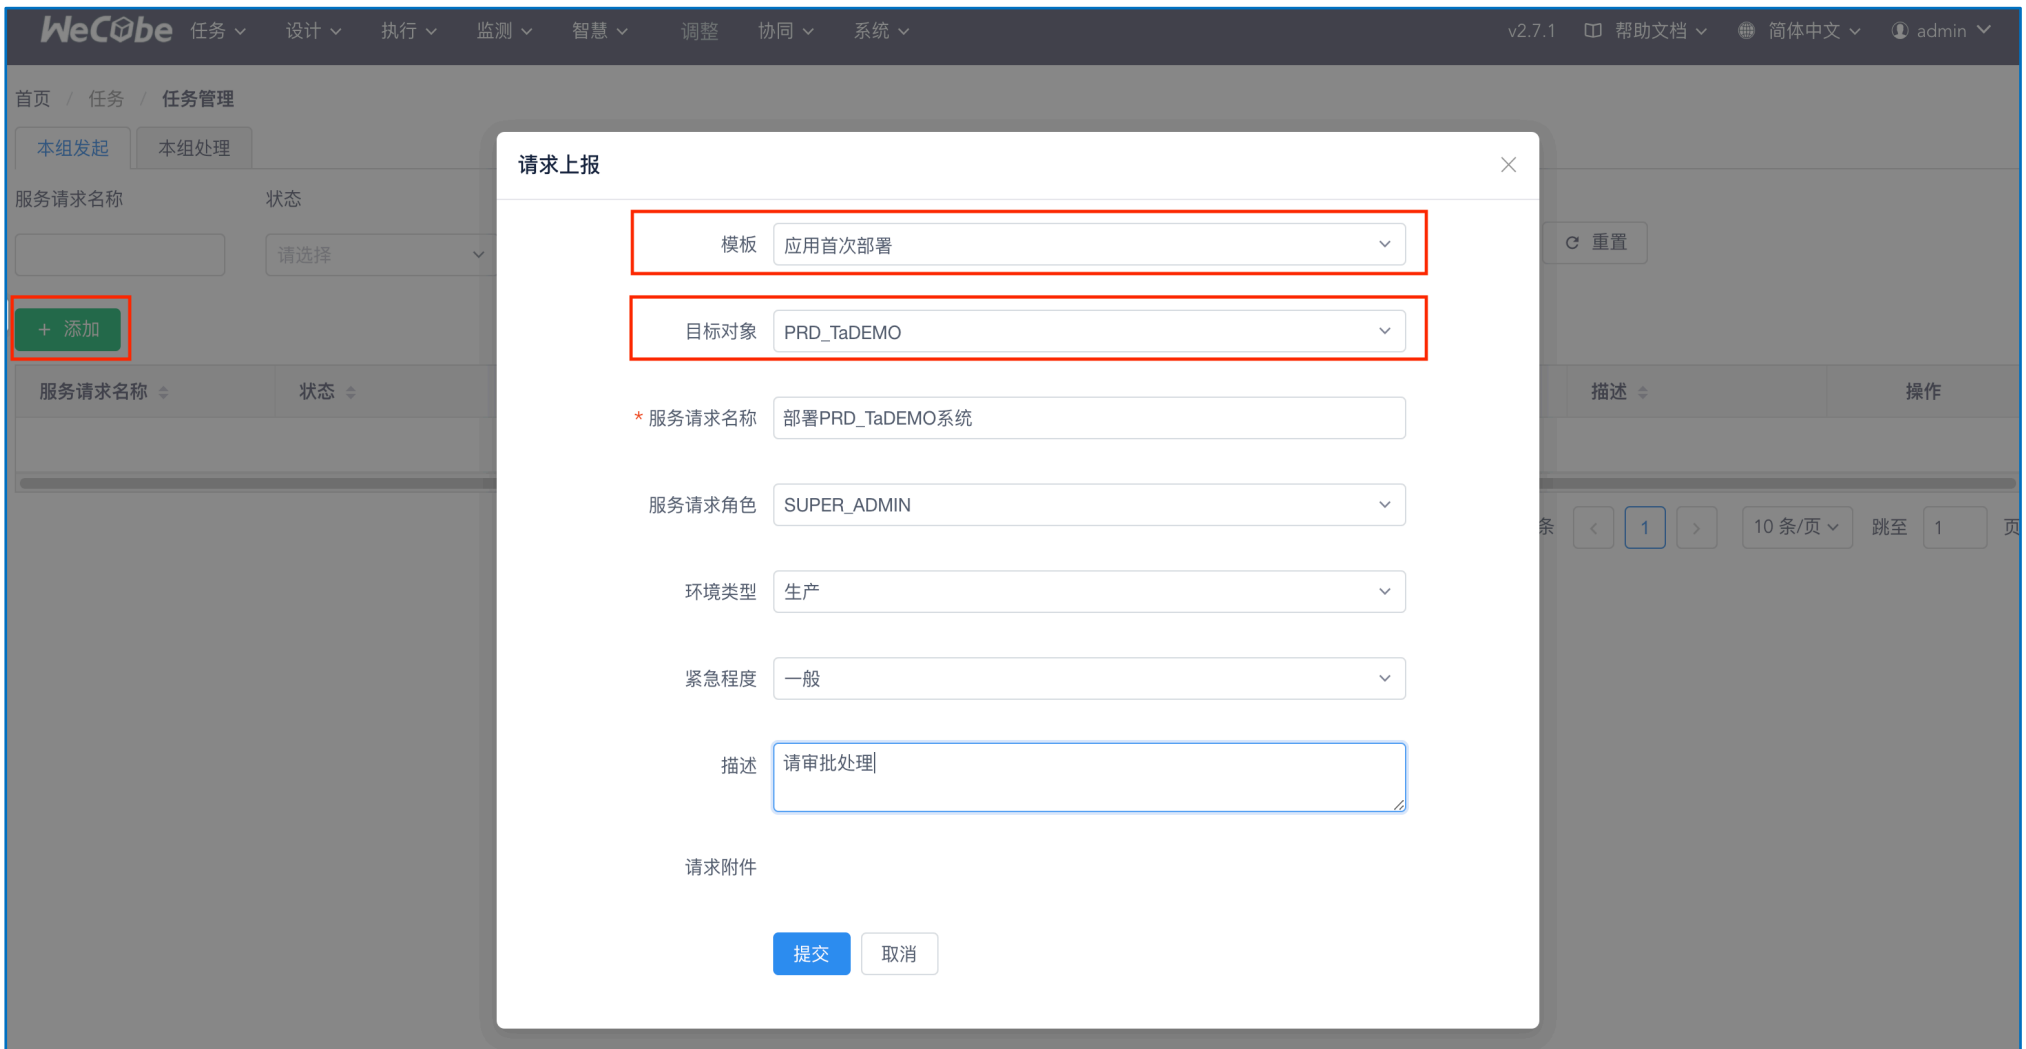

8.3、进入 执行->编排执行，选择【查询历史编排】。

编排进入审批任务节点。

任务编排

TXCLOUD_应用系统部署全流程_首次_V1.0 PRD_TaDEMO 2020-11-02 15:45:23 admin

查询

新建任务编排

选择编排


TXCLOUD_应用系统部署全流程_首次_

目标对象

PRD_TaDEMO



ResetZoom

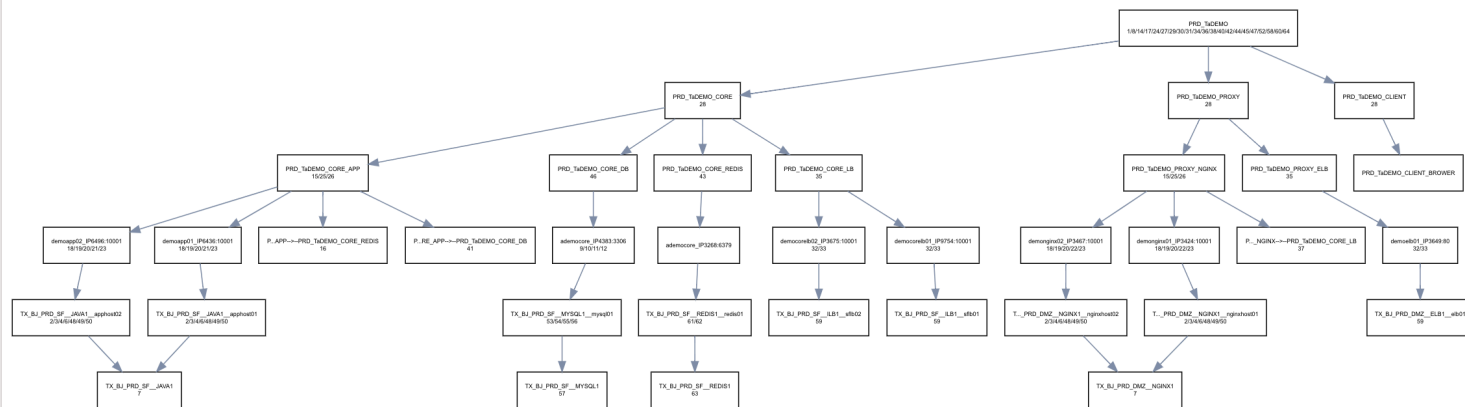

ResetZoom

8.4、进入 任务->任务管理，选择本组处理，会看到一个待审批的任务。

首页 / 任务 / 任务管理

本组发起

本组处理

任务名称

状态

上报人

上报时间

请选择

更多条件

搜索

重置

服务请求ID	任务名称	状态	上报人	上报时间	处理人	处理时间	过期时间	描述	操作
2c9180887586ebaa017587eaa2a20004	审批资源创建和应用首次部署	Pending	PLATFORM	2020-11-02 15:45:24		2020-11-02 15:45:24	2020-11-02 16:15:24	TXCLOUD_应用系统部署全流程_首次_V1.0 PRD_TaDEMO admin 2...	领取

选择【领取】，然后【处理】，处理意见选择【同意】，【提交】。

首页 / 任务 / 任务管理

本组发起

本组处理

任务名称

状态

请选择

服务请求ID	任务名称
2c9180887586ebaa017587eaa2a20004	审批资源创建和应用首次部署

任务处理

服务请求信息

服务请求名称	上报人	上报时间	状态
部署PRD_TaDEMO系统	admin	2020-11-02 15:45:03	Processing
环境类型	紧急程度	请求附件	描述
production	一般		请审批处理

任务信息

任务名称	状态	上报人	上报时间
审批资源创建和应用首次部署	Processing	PLATFORM	2020-11-02 15:45:24
处理人	过期时间	描述	
	2020-11-02 16:15:24	TXCLOUD_应用系统部署全流程_首次_V1.0 PRD_TaDEMO admin	2020-11-02 15:45:23

处理结果


同意

描述

提交


取消

8.5、进入8.3的界面，观察任务执行过程。

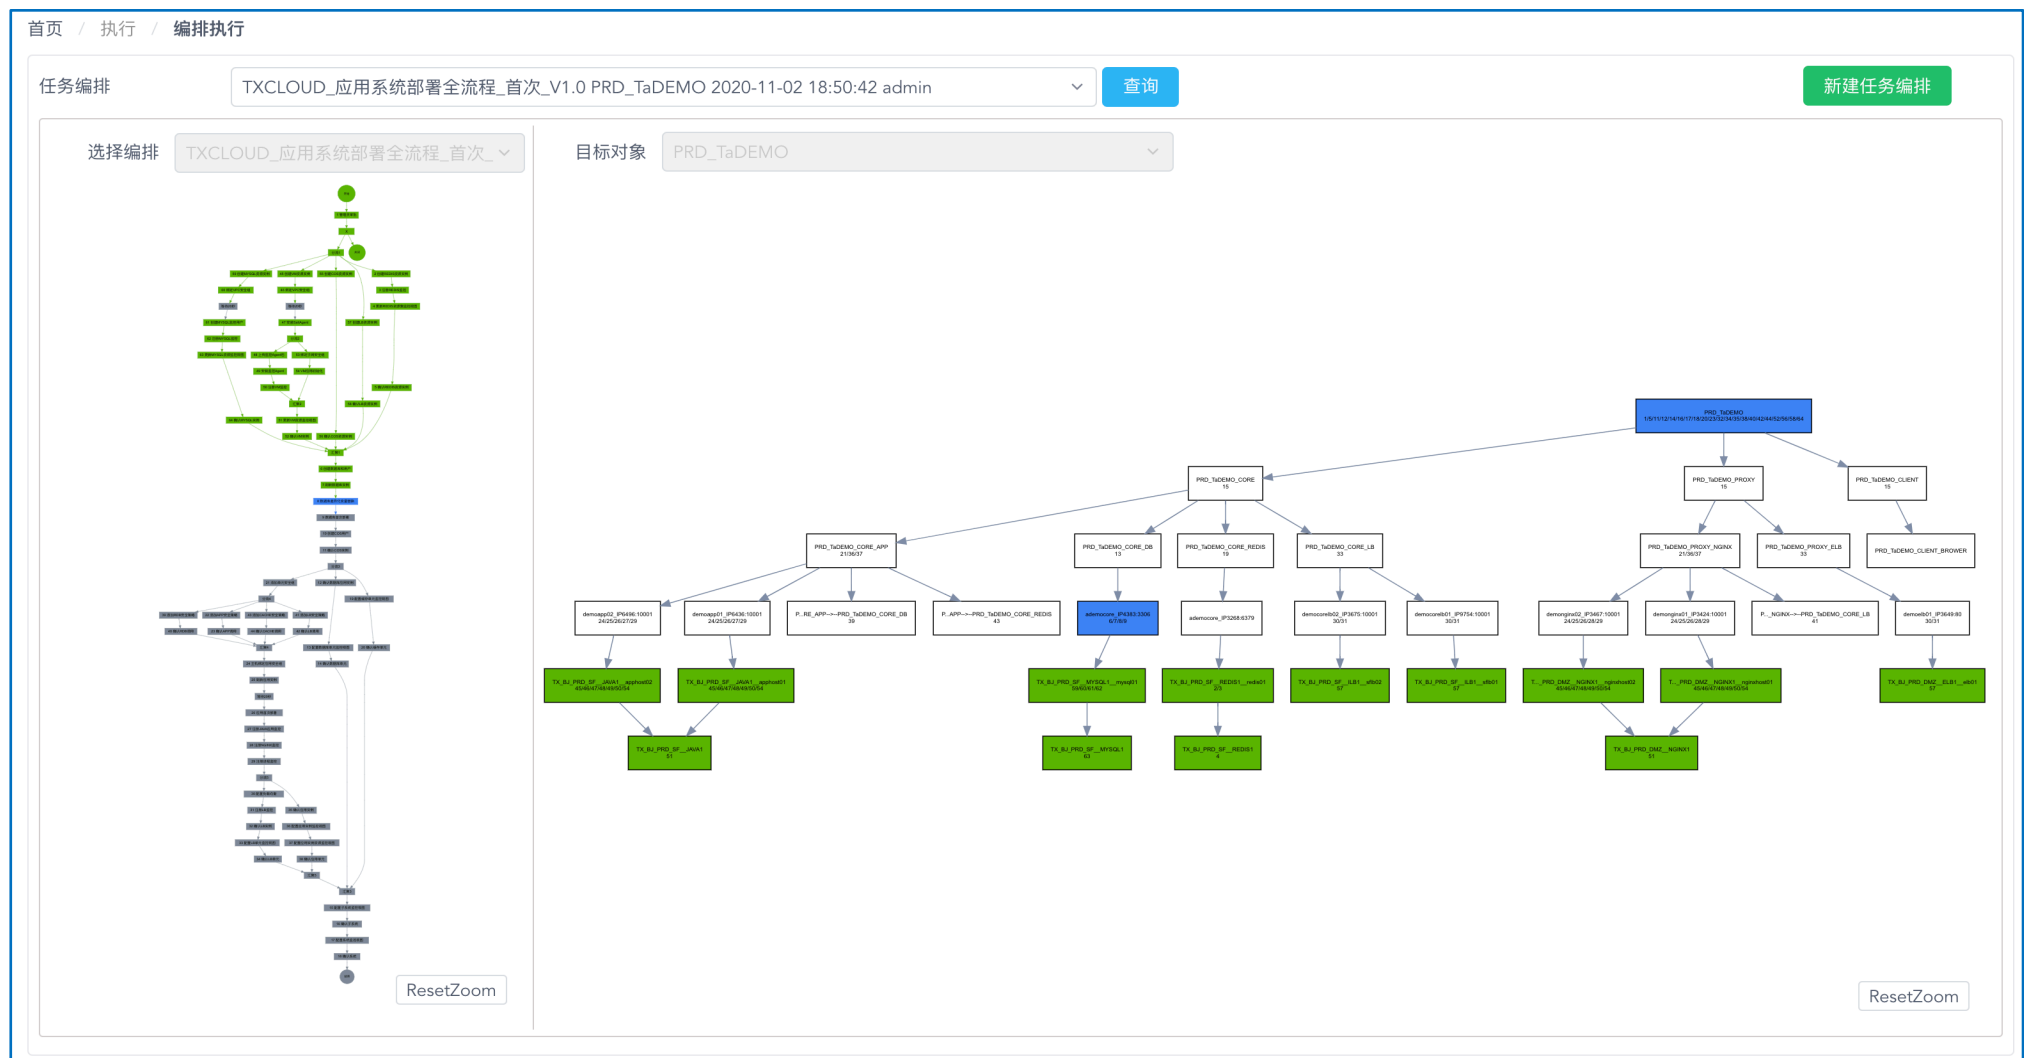



部署完成后，就可以从浏览器打开这个应用。

就是一个helloworld类型的应用，从数据库查询一些数据显示出来。



8.6、查看应用监控视图数据、业务指标监控数据。

监测->对象视图，输入demo，选择PRD_TaDEMO

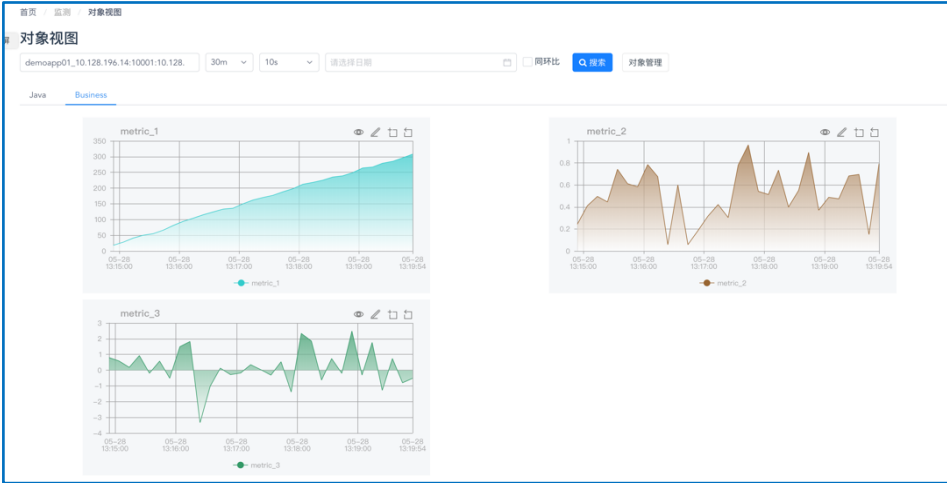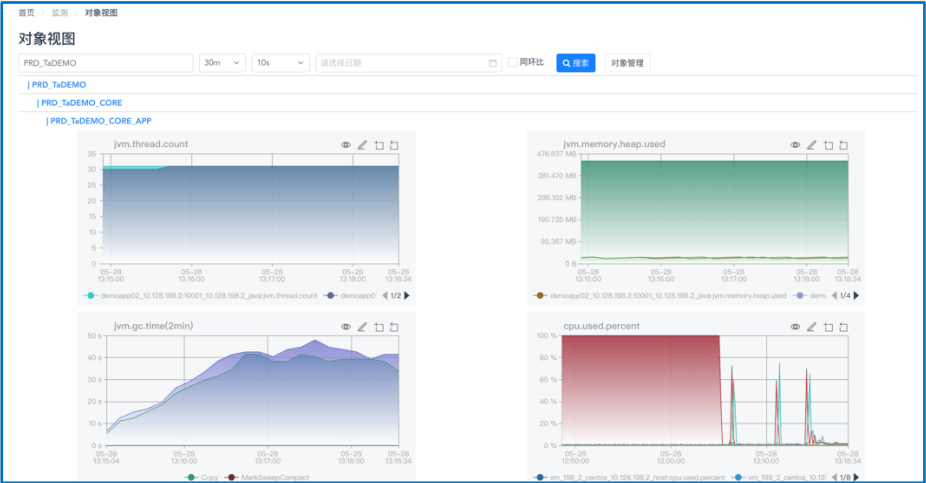

8.7、通过批量执行，通过命令查看日志数据。

通过Unit找到主机清单，使用unit的CODE当查询条件。[~]为寻找引用自身的数据对象，[.]为自身引用的其他数据对象。

首页 / 执行 / 批量执行

收藏列表:
请选择

历史记录

批量执行

* 查询路径: wecmdb:unit~(unit)wecmdb:app_instance.host_resource_instance>wecmdb:host_resource_instance

目标类型: wecmdb:host_resource_instance

* 业务主键: ip_address

结果显示: ip_address × code ×

查询条件:

- ☒ wecmdb-unit
 - ☒ code
 - ☐ created_by
 - ☐ created_date
 - ☐ deploy_package

查询条件: wecmdb-unit.2-8位大写或小写英文字...

APP

清空条件

已选数据:
wecmdb-unit:code

执行查询 取消

数

执行

搜索

选择主机

首页 / 执行 / 批量执行

收藏列表:

请选择

历史记录

批量执行

请输入搜索关键字

搜索

Selected: 2

查询结果:

	ip_address	code
☒	10.128.198.4	apphost02_10.128.198.4
☒	10.128.196.13	apphost01_10.128.196.13
☐	IP3423	admhost1_IP3423
☐	IP3425	admhost2_IP3425
☐	IP6437	apphost01_IP6437
☐	IP6442	apphost02_IP6442

选择插件

取消

选择saltstack执行脚本插件，执行用户root，输入tail -200 /data/PRD_TaDEMO_CORE_APP/current/logs/out.log | grep metric 来查看应用业务日志。

批量执行

* 插件

saltstack/host-script(host)/run-custom-script

args

endpoint

endpointType

从系统参数获取

guid

从CI数据对象获取

runAs

root

scriptContent

tail -200 /data/PRD_TaDEMO_CORE_APP/current/logs/out.log | grep metric

target

从CI数据对象获取

执行

取消

监控业务指标来源于业务日志文件。

☑ 查询条件

① 设置条件

☑ 操作对象

① 选择对象

☑ 执行插件

① 选择插件

☑ 执行参数

① 补充参数

☑ 执行

执行

Filter instance

字符串匹配

Filter result, e.g :error or /[0-9]+/

搜索

saltstack/host-script(host)/run-custom-script

10.128.198.4

10.128.196.13

.0:50:05.239] [scheduling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38863\", \"metric_2\":\"0.34346795\", \"metric_3\":\"0.17854578\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38867\", \"metric_2\":\"0.8961656\", \"metric_3\":\"0.17854578\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38876\", \"metric_2\":\"0.76013106\", \"metric_3\":\"-0.784557\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38880\", \"metric_2\":\"0.59245616\", \"metric_3\":\"1.2014964\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38883\", \"metric_2\":\"0.57086253\", \"metric_3\":\"0.3423995\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38889\", \"metric_2\":\"0.07666761\", \"metric_3\":\"-0.704182\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38891\", \"metric_2\":\"0.874611\", \"metric_3\":\"1.985029512\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38895\", \"metric_2\":\"0.38618815\", \"metric_3\":\"-0.095323\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38901\", \"metric_2\":\"0.09612197\", \"metric_3\":\"0.2219593\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38907\", \"metric_2\":\"0.32444036\", \"metric_3\":\"-1.309486\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38911\", \"metric_2\":\"0.45837057\", \"metric_3\":\"-0.163457\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38913\", \"metric_2\":\"0.15566999\", \"metric_3\":\"1.9001388\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38919\", \"metric_2\":\"0.6758359\", \"metric_3\":\"-0.0670532\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38924\", \"metric_2\":\"0.367436\", \"metric_3\":\"0.477795480\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38924\", \"metric_2\":\"0.7316123\", \"metric_3\":\"-1.2917737\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38927\", \"metric_2\":\"0.24063665\", \"metric_3\":\"-0.825992\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38927\", \"metric_2\":\"0.7920148\", \"metric_3\":\"0.03952952\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38935\", \"metric_2\":\"0.18824261\", \"metric_3\":\"2.3819587\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38941\", \"metric_2\":\"0.888911\", \"metric_3\":\"-0.37106253\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38942\", \"metric_2\":\"0.79309344\", \"metric_3\":\"1.1051105\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38949\", \"metric_2\":\"0.79748327\", \"metric_3\":\"-2.224740\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38956\", \"metric_2\":\"0.18420261\", \"metric_3\":\"-0.418080\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38961\", \"metric_2\":\"0.75941867\", \"metric_3\":\"0.2285331\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38967\", \"metric_2\":\"0.71726817\", \"metric_3\":\"0.9825252\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38971\", \"metric_2\":\"0.8447172\", \"metric_3\":\"1.18444134\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38976\", \"metric_2\":\"0.7237402\", \"metric_3\":\"0.48602951\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38980\", \"metric_2\":\"0.8102733\", \"metric_3\":\"1.37999253\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38987\", \"metric_2\":\"0.60097736\", \"metric_3\":\"-1.246740\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"38995\", \"metric_2\":\"0.6713923\", \"metric_3\":\"1.04706830\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"39000\", \"metric_2\":\"0.66529363\", \"metric_3\":\"0.0294189\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"39008\", \"metric_2\":\"0.2579813\", \"metric_3\":\"1.59498914\"}

luling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1\":\"39012\", \"metric_2\":\"0.5812\", \"metric_3\":\"-1.2375837616\"}

可以收藏历史批量执行，命名授权角色使用。下次可直接选择执行，不用在配置选择。

首页 / 执行 / 批量执行

收藏列表: 请选择

历史记录: 0, 2020-11-2 19:58:8 **收藏**

角色配置

名称: 查看APP日志

属主角色

未选中角色: 0

选中角色: 1

SUPER_ADMIN

使用角色

未选中角色: 9

选中角色: 1

SUPER_ADMIN

取消 确定

执行参数: 补充参数 执行

搜索

```
concurrent.ThreadPoolTaskExecutor] [] [] [Initial
concurrent.ThreadPoolTaskScheduler] [] [] [Initia
e.endpoint.web.EndpointLinksResolver] [] [] [Expo
"metric_1":"0","metric_2":"0.9409676","\me
bedded.tomcat.TomcatWebServer] [] [] [Tomcat start
ot.DemoSpringBootApplication] [] [] [Started Demo
alina.core.ContainerBase.[Tomcat].[localhost].[
etwork.web.servlet.DispatcherServlet] [] [] [Initia
etwork.web.servlet.DispatcherServlet] [] [] [Comple
ari.HikariDataSource] [] [] [HikariPool-1 - Start
ari.HikariDataSource] [] [] [HikariPool-1 - Start
"metric_1":"8","metric_2":"0.28281897","\r
"metric_1":"12","metric_2":"0.6670098","\r
"metric_1":"18","metric_2":"0.7255669","\r
"metric_1":"22","metric_2":"0.11084145","\r
"metric_1":"27","metric_2":"0.11134744","\r
"metric_1":"33","metric_2":"0.079631686","\r
"metric_1":"34","metric_2":"0.30542845","\r
"metric_1":"39","metric_2":"0.62527907","\r
"metric_1":"48","metric_2":"0.51205194","\r
"metric_1":"56","metric_2":"0.25075042","\r
"metric_1":"56","metric_2":"0.4802655","\r
"metric_1":"58","metric_2":"0.4901948","\r
"metric_1":"63","metric_2":"0.9816329","\r
"metric_1":"63","metric_2":"0.28621268","\r
"metric_1":"65","metric_2":"0.9773905","\r
-11-02 19:00:40.168] [scheduling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1":"73","metric_2":"0.6737137","\r
-11-02 19:00:45.169] [scheduling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1":"79","metric_2":"0.010263145","\r
-11-02 19:00:50.169] [scheduling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1":"83","metric_2":"0.324305","\r
-11-02 19:00:55.169] [scheduling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1":"90","metric_2":"0.21916598","\r
-11-02 19:01:00.169] [scheduling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1":"95","metric_2":"0.5980382","\r
-11-02 19:01:05.169] [scheduling-1] [monitorLogger] [] [] [{"metric_1":"99","metric_2":"0.4080664","\r
```

首页 / 执行 / 批量执行

收藏列表: 请选择

查看APP日志

查询条件: 设置条件

操作对象: 选择对象

执行插件: 选择插件

执行参数: 补充参数

执行: 执行

搜索


Filter instance

字符串匹配


Filter result, e.g :error or /[0-9]+/

8.8、配置自定义监控视图。


监测->自定义视图，点击【+视图模版】，添加一个新视图。

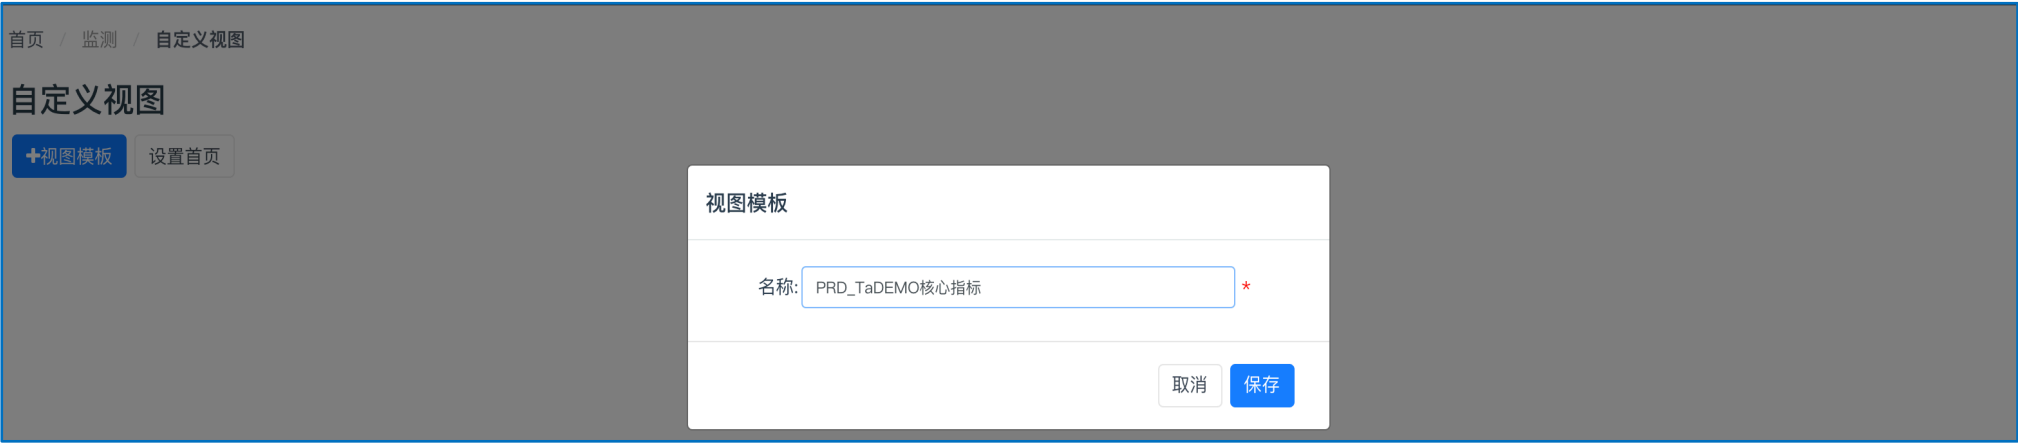

点击【新增】，修改指标名称为“主机CPU”，点击【*】做配置。

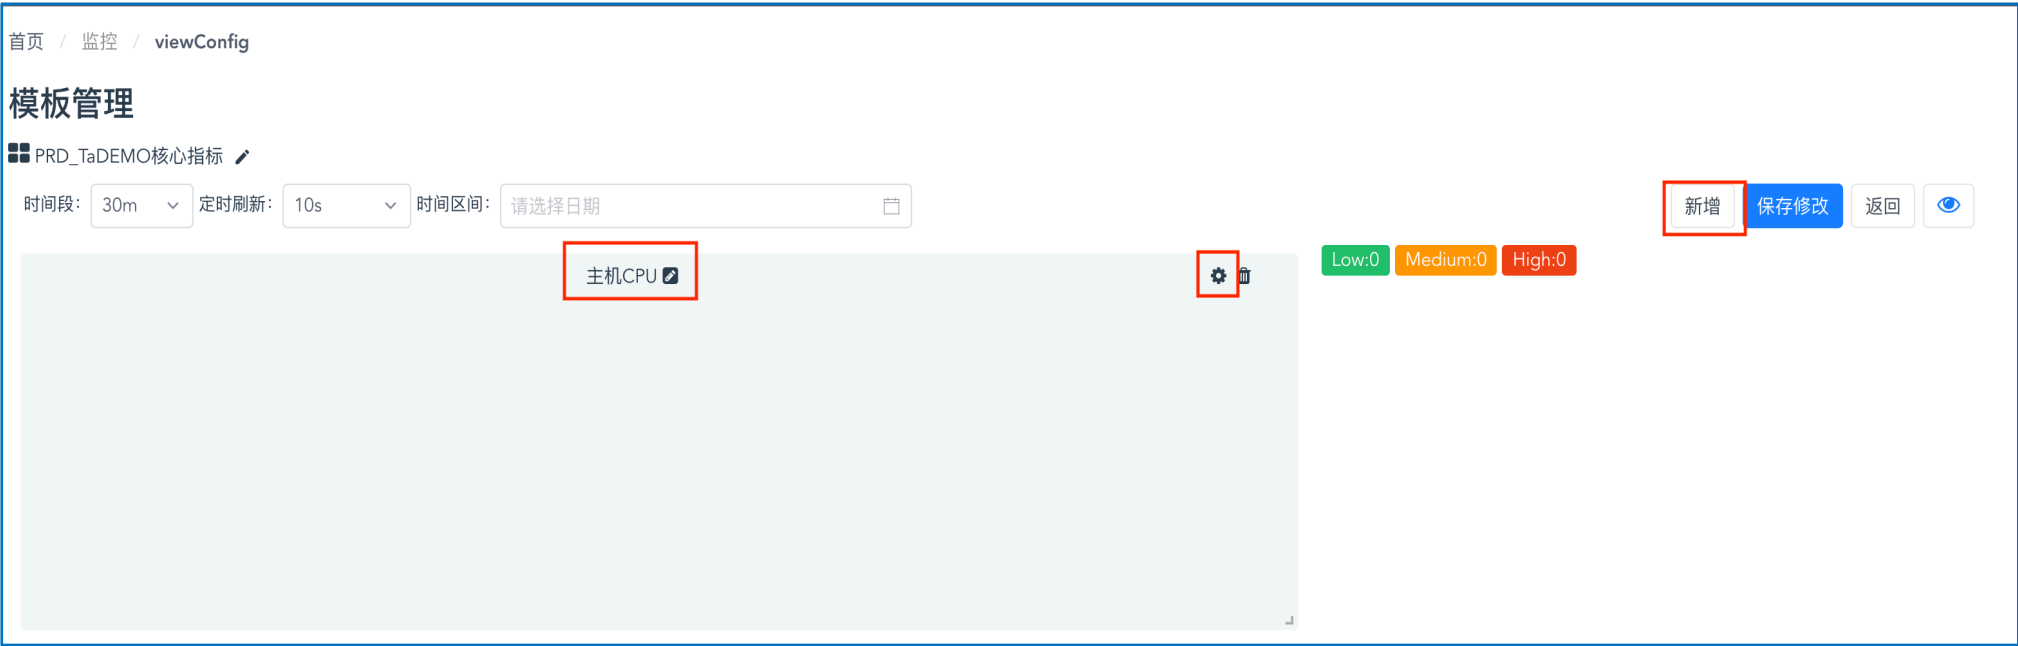

按需求添加对象指标数据，然后【保存配置】，然后【返回】。

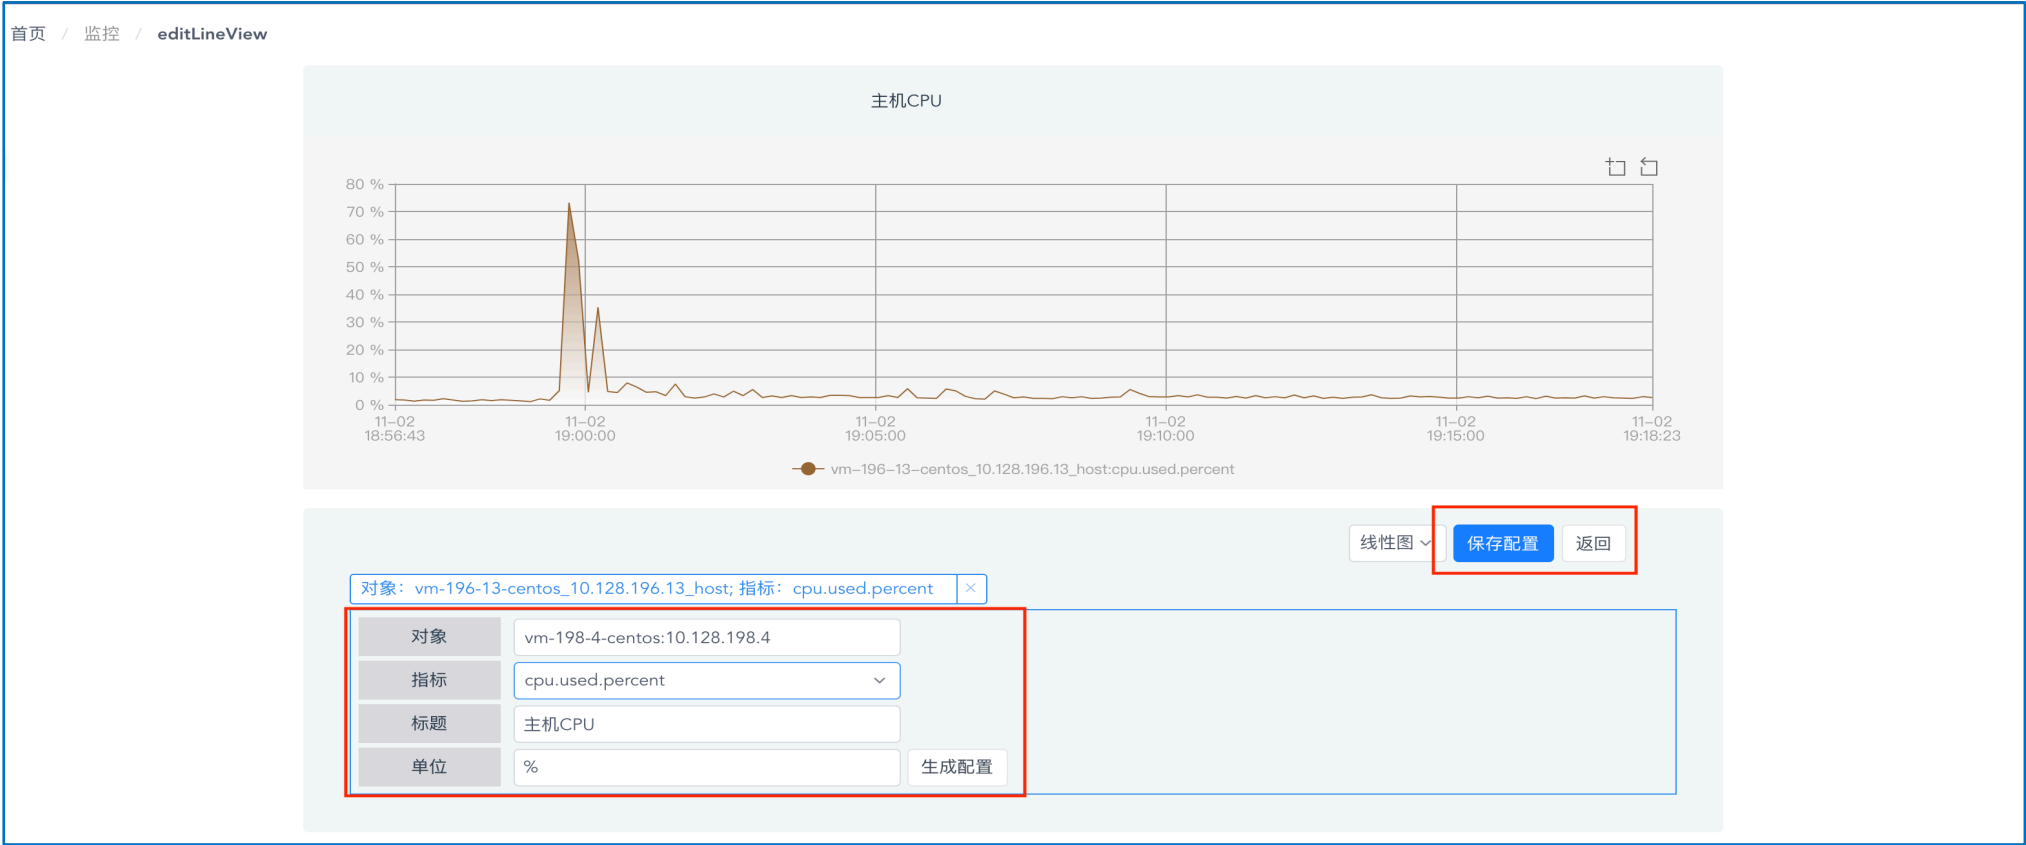

返回 自定义视图，点击【设置首页】，然后给SUPER_ADMIN角色设置首页。

首页 / 监测 / 自定义视图

自定义视图

+视图模板 设置首页

模板名称:PRD_TaDEMO核心指标

更新时间: 2020-11-02T19:18:54+08:00

设置首页

角色: SUPER_ADMIN:


自定义视图: null

PRD_TaDEMO核心指标

保存

查看 授权 删除

然后在首页就可以看到这个视图，以及关联对象的告警信息。

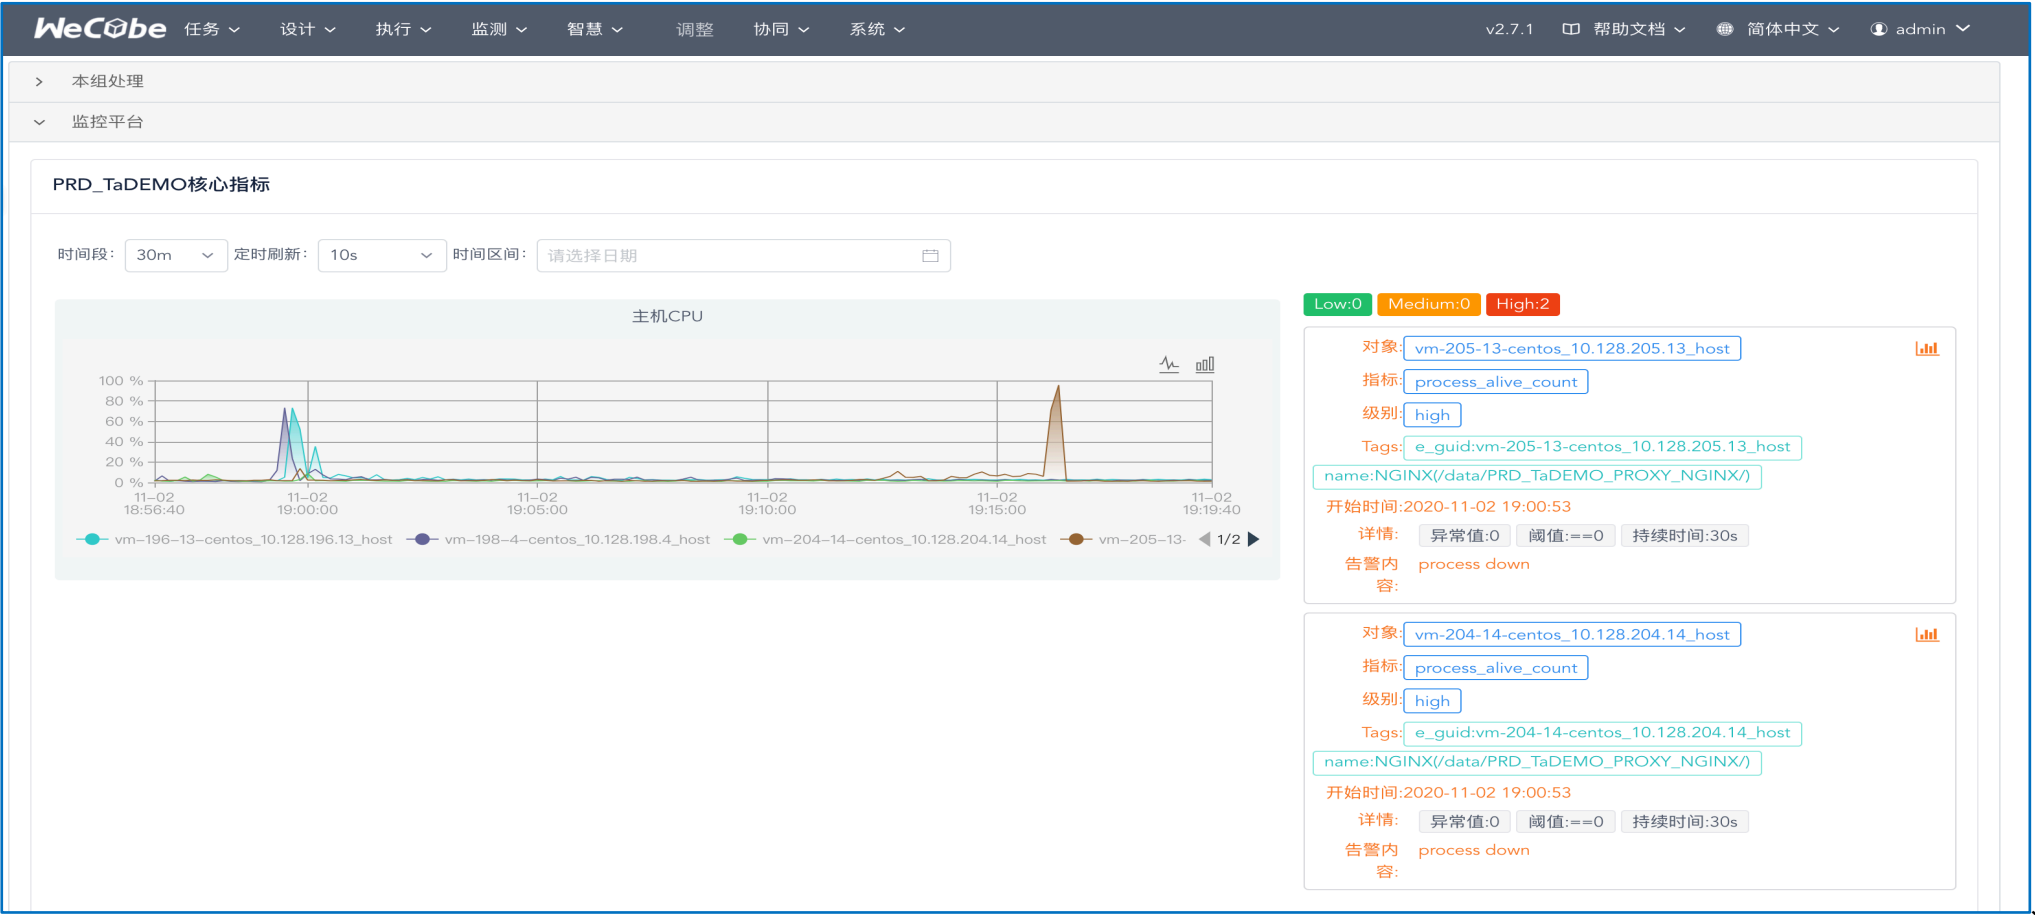

同时在【任务】内，因为“默认告警处理编排”的执行，会创建告警任务，同时邮箱也会收到告警邮件。

```
[firing][medium] Endpoint:demoapp01_10.128.196.13:10001_10.128.196.13_java Metric:gc.markswEEP.time
发件人: wecube_notify_tmp@qq.com<wecube_notify_tmp@qq.com>
收件人: 我<duguzhaoqu@163.com>
时 间: 2020年11月02日 22:47 (星期一)

Endpoint:demoapp01_10.128.196.13:10001_10.128.196.13_java
Status:firing
Metric:gc.markswEEP.time
Event:70.117>60
Last:60s
Priority:medium
Note:markswEEP gc frequent occurrence
Time:2020-11-02 22:47:27
e_guid:demoapp01_10.128.196.13:10001_10.128.196.13_java
name:MarkSweepCompact
```

9、应用系统部署-升级

9.1、上传应用升级物料包

进入 执行->应用物料管理 ,

选择 “演示系统_通用[2020-05-20 17:11:11]”

选择 “APP[应用] new”

点击【上传新包】，然后选择[demo-app-spring-boot_1.5.4.tar.gz]应用升级包上传。

系统设计版本

演示系统_通用[2020-05-20 17:11:11]

系统设计列表

▼ aDEMO [演示系统_通用] new

▼ CLIENT [客户端子系统] new

BROWER [浏览器客户端] new

▼ CORE [核心子系统] new

REDIS [缓存] new

DB [数据库] new

LB [负载均衡] new

APP [应用] new

▼ PROXY [代理子系统] new

NGINX [反向代理] new

ELB [外网负载均衡] new

上传新包

在线选择

GUID	包名	上传时间	基线版本	上传人	差异化配置文件	启动脚本/升级脚本	停止脚本/回滚脚本	部署脚本	是否解压	操作
0045_000000008	dem...	2020-11-02 20:04:14		admin						配置 删除 确认
0045_000000005	dem...	2020-06-30 07:18:45		uma...	demo-a...	current/...	current/...	demo-a...	true	配置 删除


共 2 条

< 1 >

5 条/页

跳至 1 页

点击【配置】，并按如下选择文件。

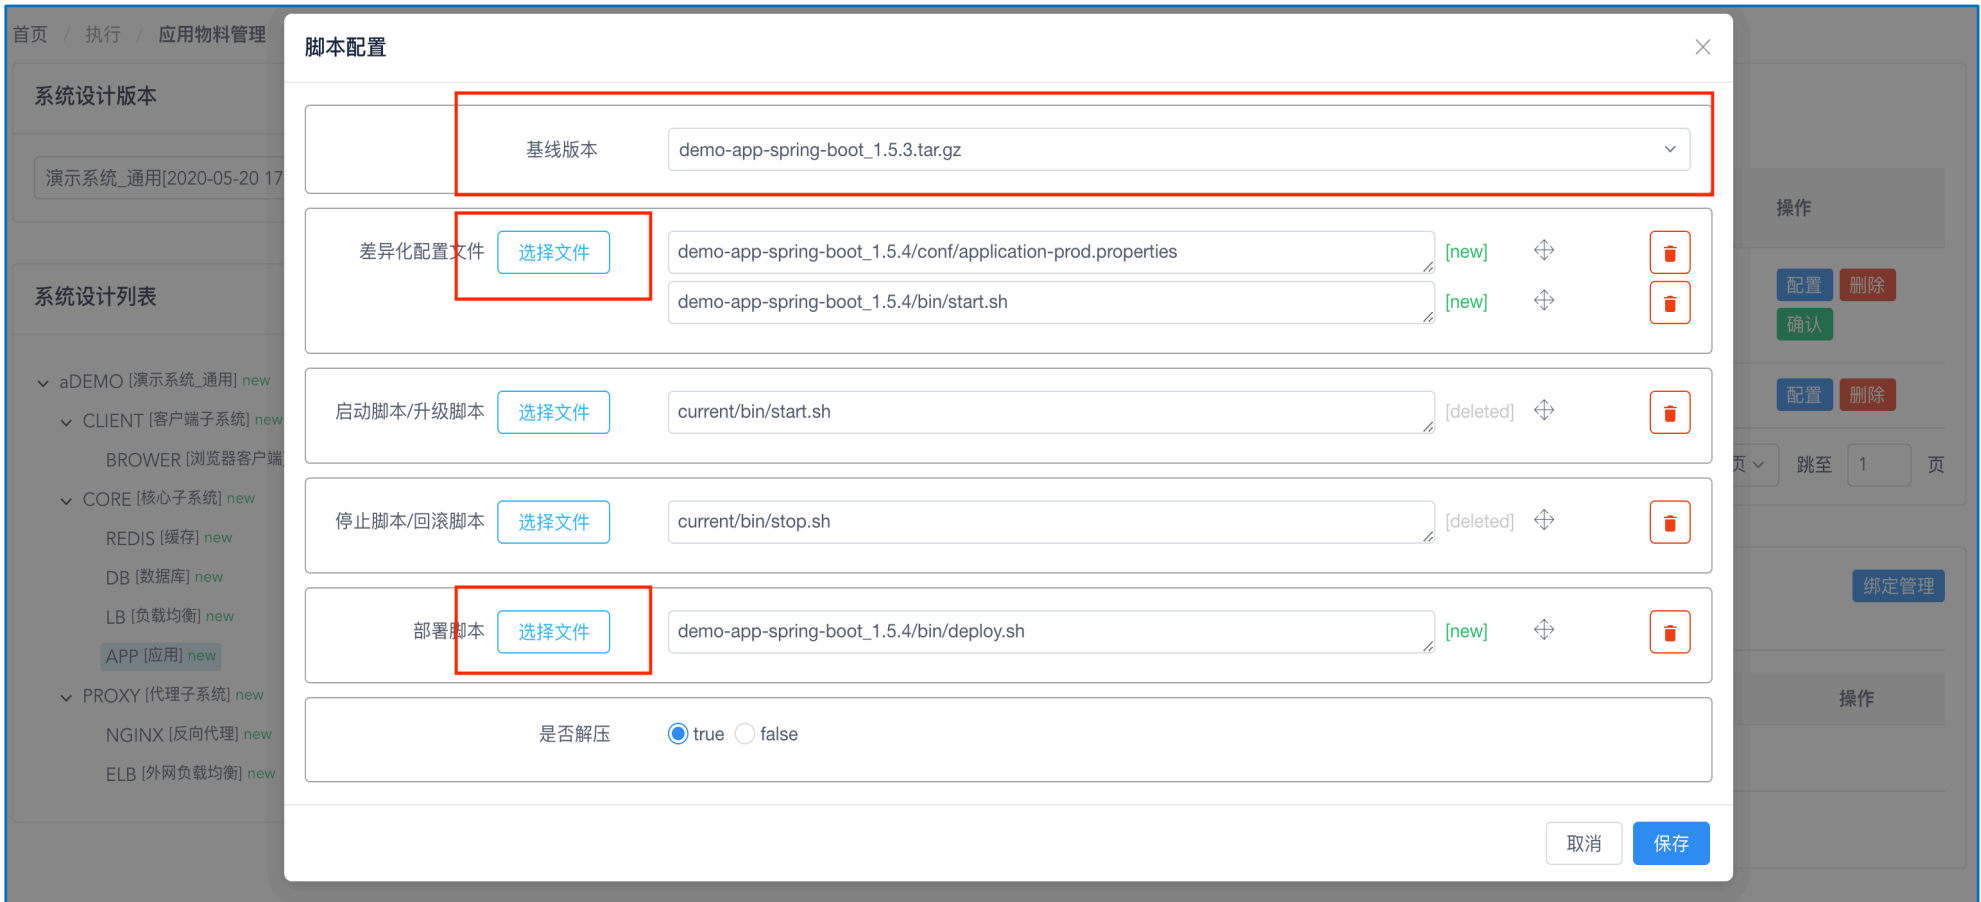

保存后获取差异化文件及配置信息。可以点击配置修改取数的表达式（这里不需要修改），【确认】包以便后即部署。在此看一下程序配置文件，相关内容都是使用[占位符+变量名]，WeCube平台会在部署时通过如下表达式寻找合适的值做填充替换。

```
server.port=[@port]

spring.datasource.url=jdbc:mysql://[@db_host_ip]:[@db_host_port]/[@db_name]?serverTimezone=GMT
spring.datasource.username=[@db_username]
spring.datasource.password=[@db_password]
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver

spring.jmx.enabled=true
server.tomcat.mbeanregistry.enabled=true
```

演示系统_通用[2020-05-20 17:11:11]

系统设计列表

▼ aDEMO [演示系统_通用] new

▼ CLIENT [客户端子系统] new

BROWER [浏览器客户端] new

▼ CORE [核心子系统] new

REDIS [缓存] new

DB [数据库] new

LB [负载均衡] new

APP [应用] new

▼ PROXY [代理子系统] new

NGINX [反向代理] new

ELB [外网负载均衡] new

GUID	包名	上传时间	基线版本	上传人	差异化配置文件	启动脚本/升级脚本	停止脚本/回滚脚本	部署脚本	是否解压	操作
0045_0000000008	dem...	2020-11-02 20:04:14	demo-ap p-spring- boot_1.5. 3.tar.gz	admin	demo-a...	current/...	current/...	demo-a...	true	配置 删除
0045_0000000005	dem...	2020-06-30 07:18:45		uma...	demo-a...	current/...	current/...	demo-a...	true	配置 删除

application-prod.properties

start.sh

绑定状态	序号	文件行号	属性名	根CI	操作
✓	1	1	@port	应用实例	{应用实例} + 复制
✓	2	3	@db_host_ip	应用实例	{应用实例 ->(单元)单元 <-(调用单元)调用 ->(被调用单元)单元 [编码 Equal DB] <-(单元)数据库实例 ->(数据库资源实例)数据库资源实例 .IP地址} + 复制
✓	3	3	@db_host_port	应用实例	{应用实例 ->(单元)单元 <-(调用单元)调用 ->(被调用单元)单元 [编码 Equal DB] <-(单元)数据库实例 .端口} + 复制
✓	4	3	@db_name	应用实例	{应用实例 ->(单元)单元 <-(调用单元)调用 ->(被调用单元)单元 [编码 Equal DB] <-(单元)数据库实例 .名称} + 复制
✓	5	4	@db_username	应用实例	{应用实例 ->(单元)单元 <-(调用单元)调用 ->(被调用单元)单元 [编码 Equal DB] <-(单元)数据库实例 .部署用户} + 复制
✓	6	5	@db_password	应用实例	{应用实例 ->(单元)单元 <-(调用单元)调用 ->(被调用单元)单元 [编码 Equal DB] <-(单元)数据库实例 .全局唯一ID} + 复制

9.2、编写升级部署编排

协同->编排设计，点击【+】新建一个编排，在授权界面授权SUPER_ADMIN角色为属主和使用角色。

编排名称 请选择

选择该编排的属主角色

属主角色

☐ 未选中角色 0

请输入搜索内容

列表为空

☐ 选中角色 1

请输入搜索内容

☐ SUPER_ADMIN

使用角色

☐ 未选中角色 9

请输入搜索内容

☐ CMDB管理员

☐ 监控管理员

☐ 生产运维

☐ 选中角色 1

请输入搜索内容

☐ SUPER_ADMIN

关闭

wecube1604319412219

通用

通用

Id

wecube1604319412219

这对应到流程定义键

名称

版本名

☒ 可执行文件

编排名称 请选择

编排实体类型 wecmdb:unit

发布编排

导出

导入

SubProcess_01mo1zm

通用

通用

Id

SubProcess_01mo1zm

名称

暂停应用告警

开始

暂停应用告警

应用实例升级部署

开启应用报警

删除此节点
添加过滤规则

```
.resource_set>wecmdb:resource_set  
.subsys>wecmdb:subsys  
~(unit)wecmdb:app_instance  
~(unit)wecmdb:cos_instance  
~(invoked_unit)wecmdb:invoke(invoked_resource_type eq 'CACHE')  
~(invoke_unit)wecmdb:invoke(invoked_resource_type eq 'CACHE')
```

Reset Zoom

插件类型 自动节点

定位规则 wecmdb:unit

插件 请选择

超时时间 30 分钟

描述说明

保存

编排实体类型选择 “wecmdb:unit” ,按图示增加 “开始-暂停应用告警-应用实例升级部署-开启应用告警-确认应用实例-结束” 六个步骤。

在 “暂停应用告警” 节点编辑插件，选择自动节点，定位规则为 “wecmdb:unit~(unit)wecmdb:app_instance” ，插件选择 “wecube-monitor/java(app)/stop-alarm” ，点击【保存】。

在 “应用实例升级部署” 节点编辑插件，选择自动节点，定位规则为 “wecmdb:unit~(unit)wecmdb:app_instance” ，插件选择 “saltstack/apply-deployment(app_deploy)/update” ，点击【保存】。

在 “开启应用告警” 节点编辑插件，选择自动节点，定位规则为 “wecmdb:unit~(unit)wecmdb:app_instance” ，插件选择 “wecube-monitor/java(app)/start-alarm” ，点击【保存】。

在 “确认应用实例” 节点编辑插件，选择自动节点，定位规则为 “wecmdb:unit” ，插件选择 “wecmdb/ci-data-confirm(any_ci)/confirm” 。并按如下图示配置上下文参数，点击【保存】。

首页 / 协同 / 任务编排

编排名称 default 2020-11-02 20:27:31*

+

编排实体类型 wecmdb:unit

发布编排

导出

导入

开始

暂停应用告警

应用实例升级部署

开启应用报警

确认应用实例

Reset Zoom

SubProcess_1h71btb

通用

通用

Id SubProcess_1h71btb

名称 确认应用实例

插件类型 自动节点

定位规则 wecmdb:unit

插件 wecmdb/ci-data-confirm(any_ci)/confirm

超时时间 30 分钟

描述说明

guid 应用实例升级部署

出参 guid

保存

然后给编排输入名称，点击【发布编排】。

首页 / 协同 / 任务编排

编排名称 default 2020-11-02 20:27:31*

+

编排实体类型 wecmdb:unit

发布编排

导出

导入

开始 → 暂停应用告警 → 应用实例升级部署 → 开启应用报警 → 确认应用实例 → 完成

wecube1604319943267

通用

通用

Id

wecube1604319943267

这对应到流程定义键

名称

应用部署单元升级部署_V0.1


版本名

☒可执行文件


9.3、更新应用部署视图。

进入 设计->应用视图-部署管理，选择 “PRD_TaDEMO” ，点击【查询】。

然后选择【单元】页面，选择PRD_TaDEMO_CORE_APP进行【编辑】。选择 “部署包” ，多选新上传的1.5.4版本包。

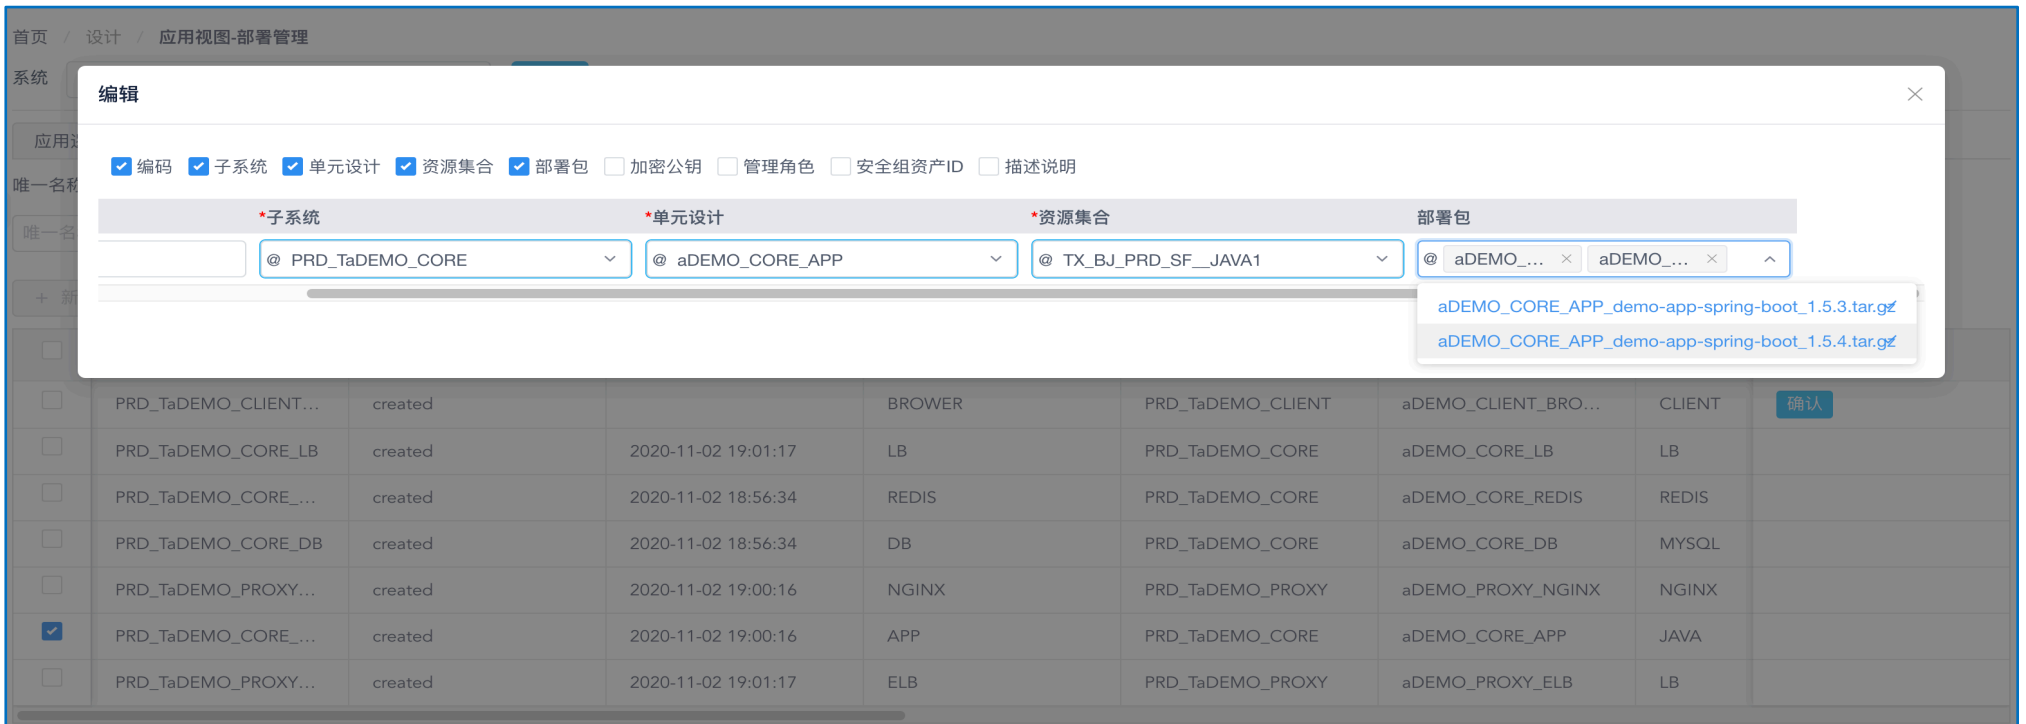


然后选择【应用实例】页面，按如下所示更新两个app实例的部署包为1.5.4版本。

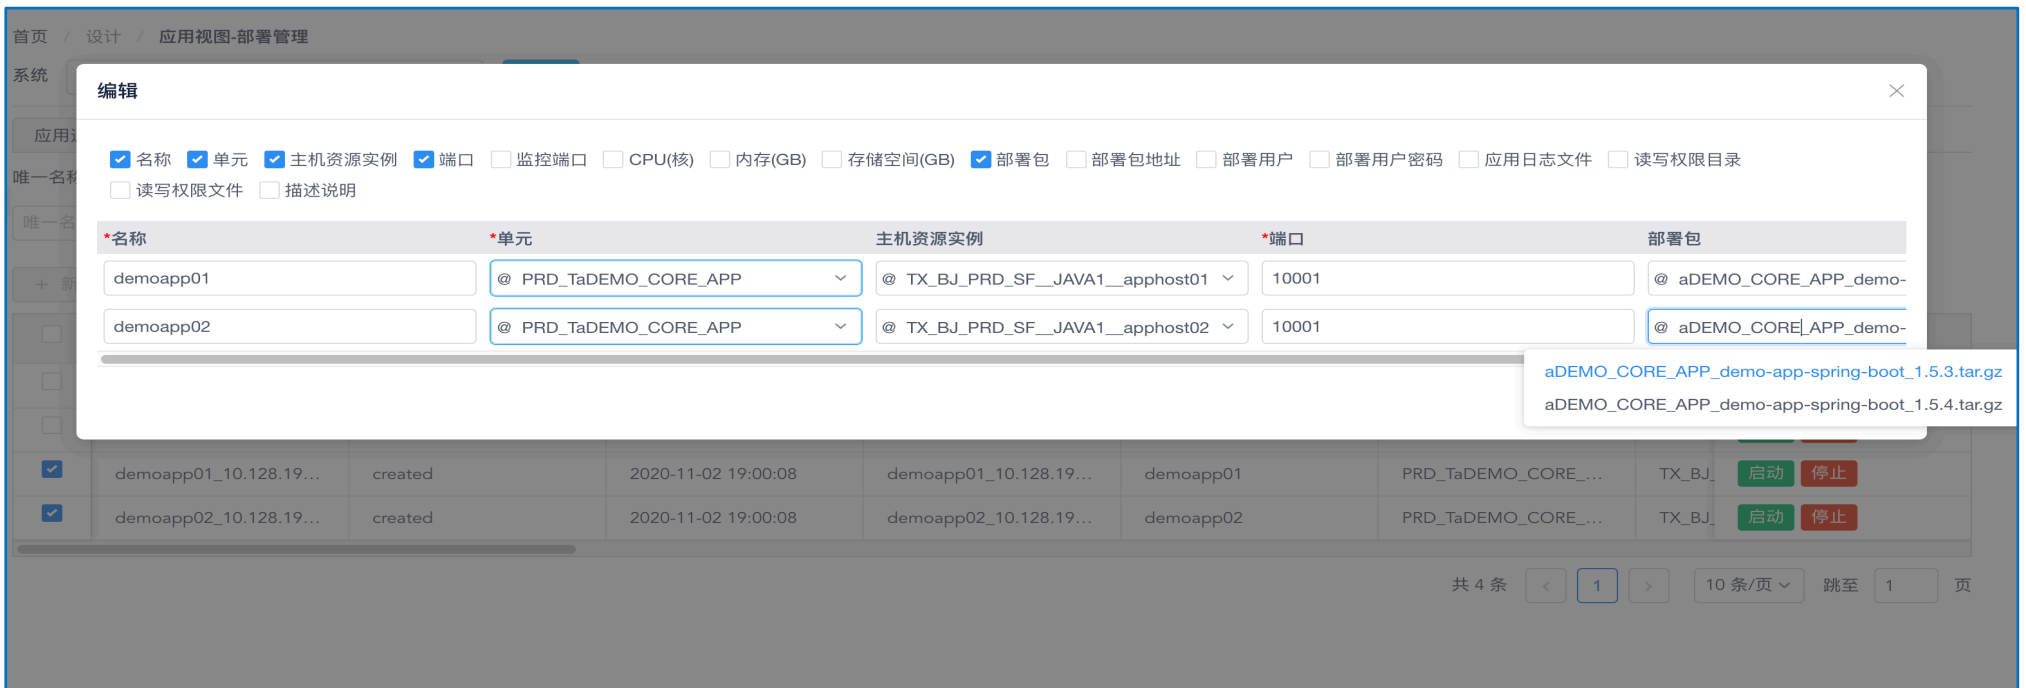

9.4、执行部署单元升级部署编排。

进入 执行->编排执行，按下图选择编排和目标对象，点击【执行】。然后开始升级部署。

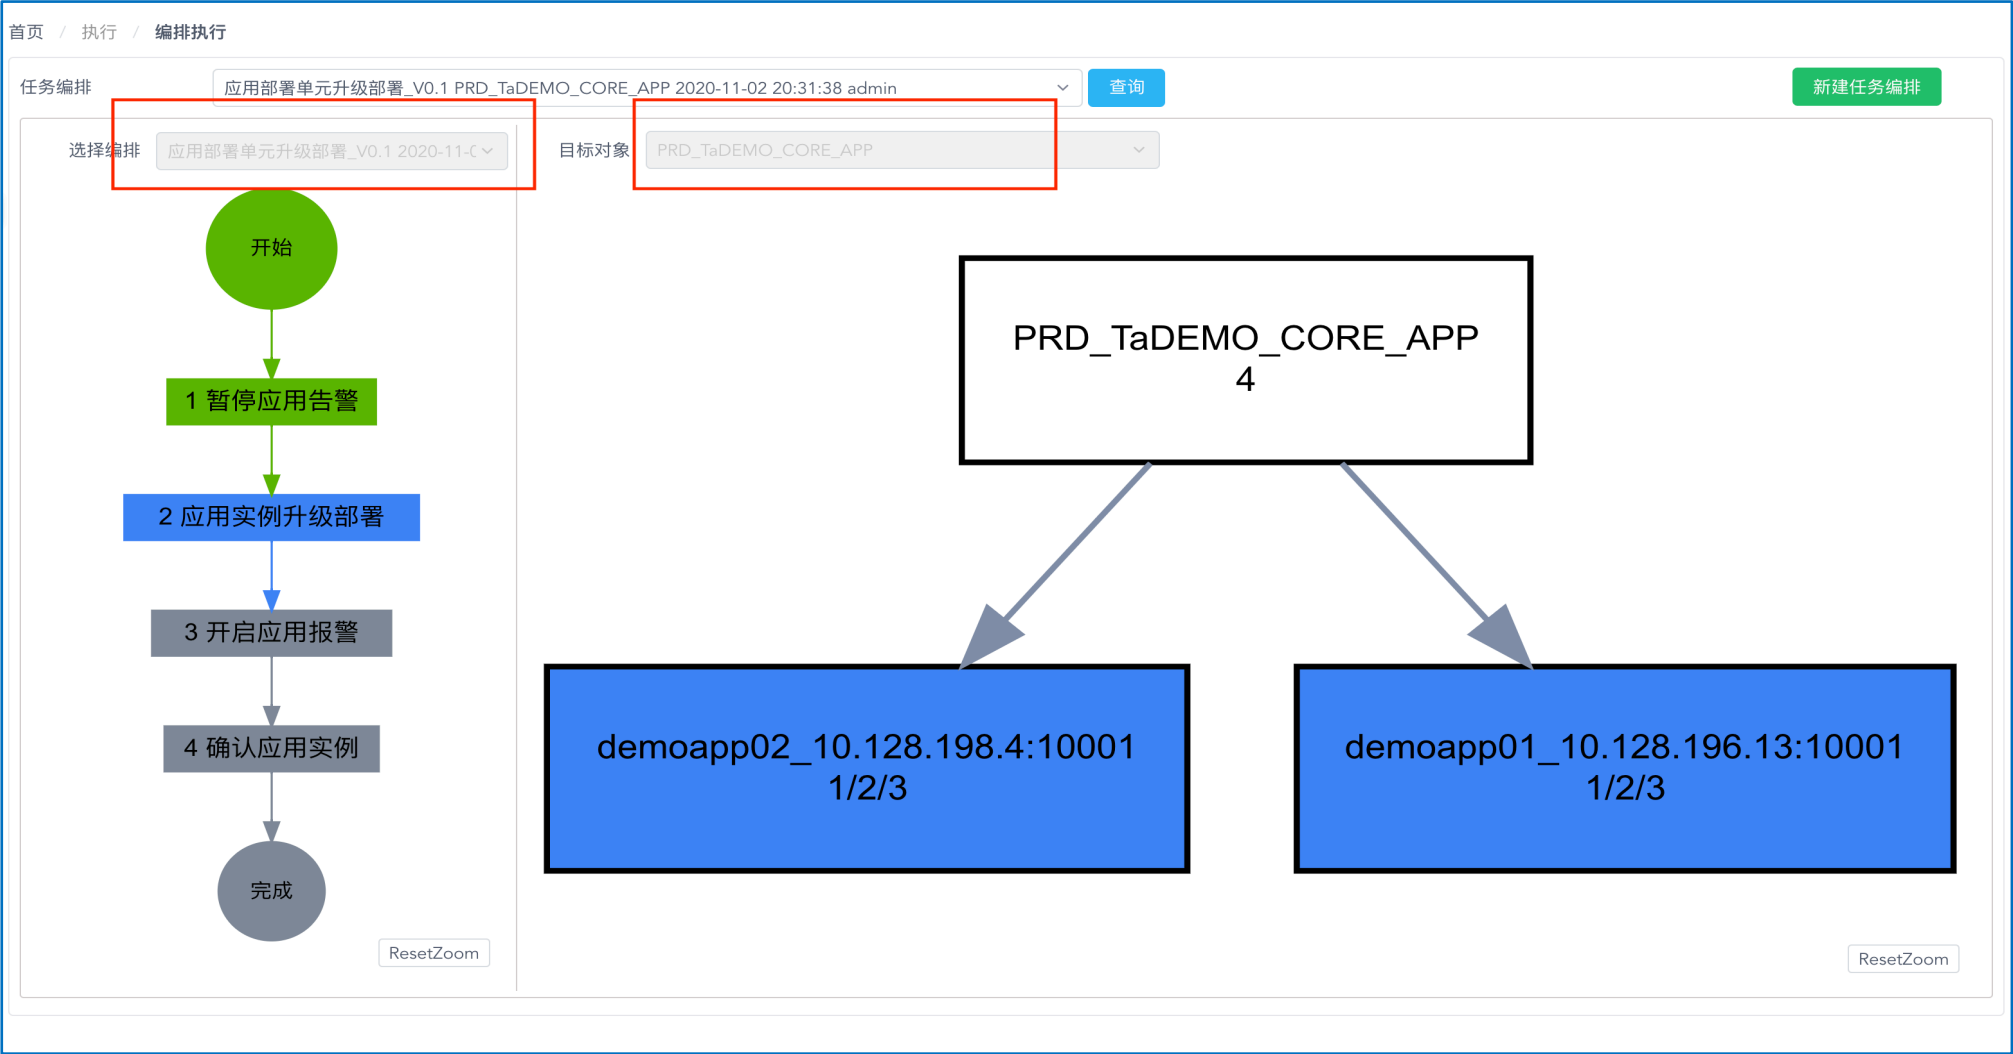

其实每个任务节点关联的插件都有过滤规则，约束选取合法的数据对象。例如编排中的saltstack/apply-deployment(app_deploy)/update插件服务，选取状态为changed、fixed_date is null deploy_package 不为空的app_instance记录执行。

上传插件包

选择在线插件

上传本地插件

插件包列表

☐ 显示停用插件包

> artifacts_v1.0.0	  
> capacity_v1.0.1	  
> notification_v0.1.4	  
> qcloud_v1.8.10	  
▼ saltstack_v1.10.3	  
插件配置 服务注册 运行管理	
> service-mgmt_v0.7.0	  
> wecmdb_v1.5.4	  
> wecube-monitor_v1.9.0	  

过滤规则








取消

确定

批量注册

注销

补充一个可启用类型CI对象状态机。比如主机、应用实例是此类型的状态机控制。

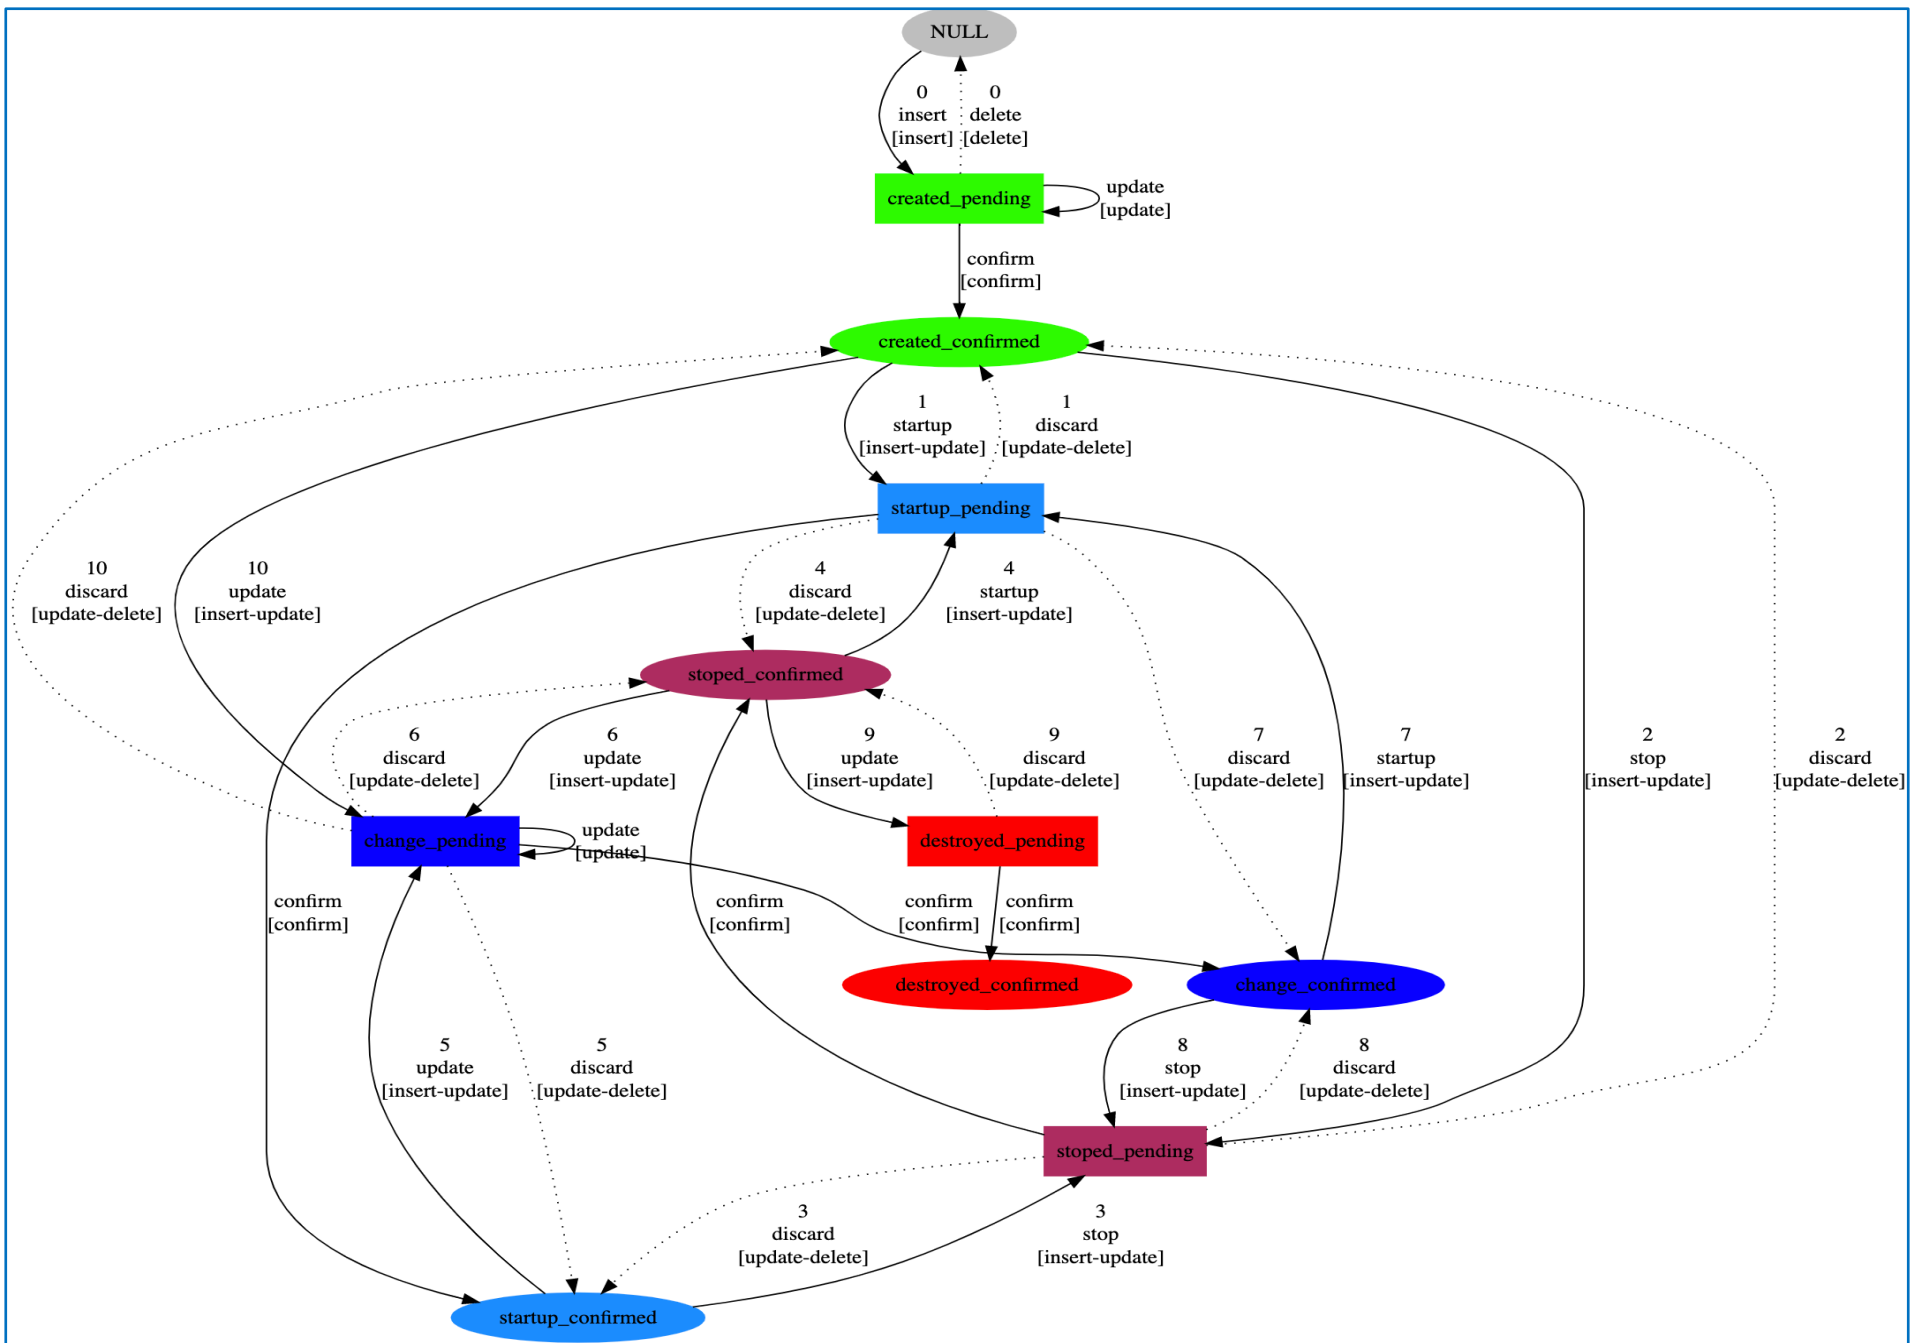

CMDB会记录所有对象的状态迁移历史（完整的对象生命周期记录，可追溯和回溯到历史某个时间点查看）。

进入 设计-CI数据管理，查询类型选择“所有”，选择【应用实例】图标查看数据，刚才的应用实例对象会有created和changed两条记录和对应

确认日期数据。

首页 / 设计 / CI数据管理

CMDB模型

应用实例 ×

切换图层 常规图层 ×

更新时间

查询类型 所有

唯一名称

状态编码

确认日期

编码

名称

demoapp01_10.128.19...

状态编码

确认日期

编码

名称

+ 新增

+ 复制新增

编辑

删除

导出

更多条件

搜索

重置

	唯一名称	状态编码	确认日期	编码	名称	单元	主机资源实例	操作
☐	demoapp01_10.128.196.13...	changed	2020-11-02 22:46:13	demoapp01_10.128.196.13...	demoapp01	PRD_TaDEMO_CORE_APP	TX_BJ_PRD_S	启动 停止 对比
☐	demoapp01_10.128.196.13...	created	2020-11-02 19:00:08	demoapp01_10.128.196.13...	demoapp01	PRD_TaDEMO_CORE_APP	TX_BJ_PRD_S	对比

共 2 条

1

10 条/页

跳至 1 页

9.5、使用批量执行查看配置文件。

参考8.7章节的方法，执行cat /data/PRD_TaDEMO_CORE_APP/current/conf/application-prod.properties命令查看文件，值已替换。

查询条件 操作对象 执行插件 执行参数 执行

① 设置条件 ① 选择对象 ① 选择插件 ① 补充参数 ① 执行

Filter instance

字符串匹配 Filter result, e.g :error or /[0-9]+/

搜索

saltstack/host-script(host)/run-custom-script

10.128.198.4

10.128.196.13

```
{
  "callbackParameter": "0032_0000000023",
  "errorCode": "0",
  "errorMessage": "",
  "target": "10.128.196.13",
  "retCode": 0,
  "detail": "script 1 result: server.port=10001

  spring.datasource.url=jdbc:mysql://10.128.192.5:3306/ademocore?serverTimezone=GMT
  spring.datasource.username=dbuser
  spring.datasource.password=Abcd1234
  spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver

  spring.jmx.enabled=true
  server.tomcat.mbeanregistry.enabled=true ",
  "guid": "0032_0000000023"
}
```

有任何疑问请扫描如下二维码加入WeCube交流群咨询。谢谢！

